

CHAPE/DEKVLOER ONDERLAGEN & RANDSTROKEN

Verminder de impact van contactgeluid



EEN STERKE PARTNER IN CHAPE-/ DEKVLOERONDERLAGEN

Wat is er beter dan thuiskomen na een drukke dag en gewoon genieten van de stilte? Stilte kan ons doen wegdromen en ontspannen.

Abriso Jiffy heeft jarenlang geïnvesteerd in het onderzoek naar chape-/dekvloeronderlagen door te meten hoe dit materiaal contactgeluid kan verminderen.

Hoe werkt het?

Contactgeluiden ontstaan door geluidstrillingen die door structuren van een gebouw worden doorgegeven aan andere ruimtes. Dit kunnen bijvoorbeeld voetstappen zijn, voorwerpen die op de grond vallen of het verschuiven van stoelen. Om het effect van contactgeluiden te verminderen, werken aannemers en architecten met een zwevende chape of dekvloer die bovenop een akoestische onderlaag met randstroken wordt gelegd. Op die manier komt de chape of dekvloer nooit in contact met de onderliggende uitvullaag en worden de trillingen geabsorbeerd door de akoestische onderlaag en de randstroken.

Hoe beter de trillingen worden geabsorbeerd, hoe minder ze worden doorgegeven en hoe stiller het is in het gebouw.

De keuze van het juiste product is cruciaal om deze zen-achtige hoorbaarheid te bereiken.

Bij Abriso Jiffy helpen we je graag verder.

DUURZAAM & VERANTWOORD

Naast de geluiddempende functie hebben onderlagen ook een isolerende en thermische functie. Als bedrijf draagt Abriso Jiffy duurzaamheid hoog in het vaandel. Het is belangrijk om dit door te trekken naar onze producten. Daarom hechten we er veel aandacht aan dat ze 100% recycleerbaar zijn.

Vorig jaar hebben we 15.000 ton afval teruggewonnen en meer dan 25.000 ton CO2 bespaard.

Met de akoestische onderlagen en akoestische randstroken van Abriso Jiffy kunt u bijdragen aan duurzame gebouwen en aan een duurzame wereld.

GECEERTIFICEERD VERTROUWEN

Het spreekt voor zich dat de Abriso Jiffy producten voorzien zijn van alle nodige meetrapporten. Om dit te garanderen werken we nauw samen met Buildwise, het voormalige Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw - WTCB.

De bouwindustrie kijkt naar Buildwise als het gaat om innovatie. Professionals zoals architecten en aannemers vertrouwen op een instantie zoals Buildwise. We zijn blij dat de rapporten van Buildwise een onafhankelijke kijk geven op de uitstekende prestaties van ons assortiment. Kijk zelf en maak een duidelijke vergelijking tussen de verschillende producten.

De juiste combinatie maken

Uiteraard zal de juiste combinatie van chape/dekvloer, akoestische onderlaag en randstrook leiden tot de beste resultaten voor je bouwproject. We zijn blij dat we je deze kunnen aanbieden vanuit onze 17 productiesites verspreid over Europa.



KNOCK, KNOCK, KNOCKIN' ON NEIGHBOUR'S DOOR

Als je wil dat er rust heerst in je gebouw, dan is het installeren van de juiste chape-/dekvloeronderlaag een must.

Velen onderschatten de impact van contactgeluiden. Niemand wordt immers graag gewekt door een vallend voorwerp op de verdieping boven jou. Je wordt ook niet graag gestoord door de voetstappen van een bovenbuur tijdens een gesprek of televisieprogramma.

Studies van verschillende akoestische bureaus tonen aan dat een correcte plaatsing van een zwevende chape/dekvloer essentieel is voor een hogere en performantere dB-verbetering.


Daarom biedt Abriso Jiffy niet alleen akoestische onderlagen aan, maar ook verschillende akoestische randstroken. Hiermee kunnen architecten en aannemers de optimale oplossing vinden voor elk bouwproject.

DE JUISTE CONNECTIE MAKEN

Zorg er bij het plaatsen van randstroken en chape-/dekvloeronderlagen voor dat je nooit contact maakt met de onderliggende lagen. Een correcte plaatsing is cruciaal. Achteraf kan een fout niet meer hersteld worden.

Daarom raden we altijd aan om zowel de juiste akoestische onderlaag als de juiste randstrook te gebruiken. Als je de onderlaag tegen de opstaande muur vouwt, loop je het risico dat je een holte creëert. Die holte vermindert niet de geluidstrillingen maar stimuleert ze juist.

Om dit te voorkomen, moet je altijd met de voorgeschreven akoestische onderlaag werken. Plaats eerst uw randstrook en laat uw akoestische onderlaag gelijk aansluiten. Zo kan iedereen jarenlang in stilte genieten van je vakwerk.

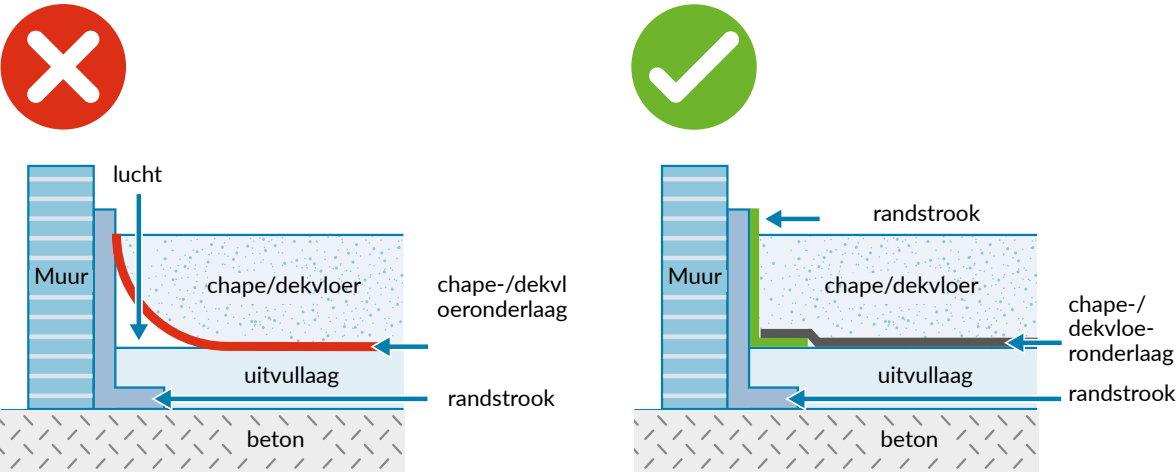

COMMERCIEEL OVERZICHT

	PERFORMANCE		PREMIUM		STANDARD
	Acoustic Abrifiber® 9 mm	Acoustic Abrifiber® 7 mm	Acoustic FOAM® 4x2 mm	Acoustic REFLEX® 2x3 mm	Acoustic FOAM® 5 mm
	$\Delta Lw = 36dB^*$	$\Delta Lw = 35dB^*$	$\Delta Lw = 27dB^*$	$\Delta Lw = 23dB^*$	$\Delta Lw = 21dB^*$
Dikte	9 mm	7 mm	4 x 2 mm (8 mm)	2 x 3 mm (6 mm)	5 mm
Akoestische reductie	✓✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓
Kwaliteit	✓✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓
Geschikt voor vloerverwarming	✓	✓	✓	✓	✓
Overlap	✓	✓	✓	✓	
100% recycleerbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Waterproof	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
Print	Productnaam	Snijlijnen	Snijlijnen	Snijlijnen	
WTCB-rapport (BUILDWISE)	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓
Budget	€€€	€€€	€€	€€	€
Private label **	N/A	Mogelijk	Mogelijk	Mogelijk	Mogelijk
Klasse	A & B	A & B	C	C	C

* De dB waarde hangt af van de combinatie van de uitvullaag en chape/dekvloer. De nodige Buildwise rapporten zijn verkrijgbaar op aanvraag.
** Geïnteresseerd in je eigen private label product? Vraag je offerte aan via: building@abrisojiffy.com

VLOERVERWARMING:

Als je voor vloerverwarming kiest, moet je ook rekening houden met de juiste materialen en chape-/dekvloeronderlagen.

Er zijn verschillende manieren om vloerverwarming te installeren. Controleer de plaatsingsvoorschriften voor ieder product.

In tegenstelling tot veel andere chape-/dekvloeronderlagen, kan de Acoustic Abrifiber 9 mm wel doorprik worden zonder negatieve akoestische gevolgen.

ACOUSTIC ABRIFIBER 9 mm (36dB)

De kampioen in contactgeluidisolatie

De Acoustic Abrifiber 9 mm is een 3-delige akoestische onderlaag die zorgt voor een ultieme geluidsreductie van impactgeluid en contactgeluiden tussen verdiepingen.

Dankzij het unieke 3-lagensysteem, inclusief een viltlaag, voldoet de Acoustic Abrifiber 9 mm ruimschoots aan de strengste eisen van de huidige norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen. De overlapping van 50 mm zorgt voor volledige akoestische demping.

Bovendien behaalt de Acoustic Abrifiber 9 mm een verbeteringsindex van 36dB met een schuimbeton uitvullaag en 33dB met een isolatiemortel uitvullaag. In tegenstelling tot veel andere onderlagen is deze 9 mm onderlaag geschikt voor vloerverwarming.

Last but not least, kan de Acoustic Abrifiber 9 mm doorprikt worden zonder akoestische gevolgen bij het installeren van vloerverwarming. Je krijgt het beste van twee werelden.




Beste dB
reductie



Performance
merk



Vochtbestendig



Overlap



Vloerverwarming

Aanvullende producten



Hoekprofielen



Randstroken



Vochtbestendige
kleefband

Installatie

Een correcte plaatsing van akoestische onderlagen en randstroken is erg belangrijk om 100% akoestische resultaten te behalen. Ons assortiment akoestische randstroken moet worden gebruikt voor verticale plaatsing tegen wanden. Acoustic Abrifiber 9 mm mag nooit tegen opstaande muren worden gevouwen.

Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat er geen naden zitten tussen de aansluitende viltlagen.

De Acoustic Abrifiber 9 mm moet altijd worden gelegd met de voorziene overlap van 50 mm.


De chape/dekvloer wordt zwevend gelegd. Plaats dus onze akoestische randstrookoplossingen in combinatie met de Acoustic Abrifiber 9 mm tussen de chape/dekvloer en de muur of tegen elke andere verticale verbinding met de vloer.

Vraag naar de plaatsingsinstructies voor dit product.

Voordelen:


- Ultieme akoestische demping tot 36dB
- Kan worden doorprikt bij het leggen van vloerverwarming
- Overlap voor een volledige dekking
- Voldoet aan de strengste eisen
- Gemakkelijk te installeren
- Getest door Buildwise (WTCB)

Volledige rol plaatsing

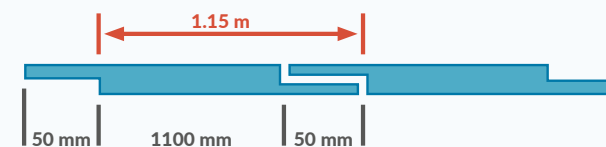

Rand/muur plaatsing

Snij de overlap af voor volledige dekking tegen de muur

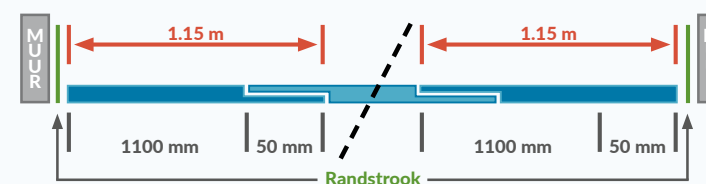

Afmetingen

Acoustic Abrifiber 9 mm is beschikbaar in rollen van 30 lm en een breedte van 1.15 m met een overlap van 50 mm



Rollen 30 m



Breedte 1.15 m

ACOUSTIC ABRIFIBER 7 mm (35dB)

Dun en ultra stil. Geniet van het akoestische comfort van stilte.

De Acoustic Abrifiber 7 mm is een 3-delige akoestische onderlaag die de ultieme contactgeluidsvermindering biedt.

Ondanks de beperkte dikte van slechts 7 mm zorgt de Acoustic Abrifiber 7 mm voor een akoestische verbetering. Ook hier zorgt de viltlaag voor extra toegevoegde waarde. Deze onderlaag zorgt voor ultieme absorptie van geluidstrillingen.

Het goede nieuws is dat deze onderlaag zowel eenvoudig te installeren als te verwerken is. Gebruik het in combinatie met een zwevende dekvloer of zwevende chape voor maximale en effectieve geluidsabsorptie. Er moet altijd voldoende aandacht worden besteed aan de overlapping van 100 mm.

Dankzij de zorgvuldige samenstelling van de drie lagen, bereikt de Acoustic Abrifiber 7 mm een verbeteringsindex van 35 dB voor een schuimbeton uitvullaag en 32 dB voor een isolatiemortel uitvullaag. De Acoustic Abrifiber 7 mm scoort bijzonder hoog binnen de huidige norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen.




Performance
merk



Beste dB
reductie



Vochtbestendig



Overlap

Aanvullende producten



Hoekprofielen



Randstroken



Vochtbestendige
kleefband

Installatie

De correcte plaatsing van akoestische onderlagen en randstroken is erg belangrijk om 100% akoestisch resultaat te behalen.

Voor een optimaal resultaat moet u ervoor zorgen dat er geen naden zijn tussen de aansluitende viltlagen.


Akoestisch Abrifiber 7 mm moet altijd worden geïnstalleerd met een overlap van 100 mm.

Plaats onze randstroken tegen de muur en tegen elke andere verticale verbinding met de vloer, zodat de chape/dekvloer niet rechtstreeks in contact komt met de uitvullaag. Zo installeer je je zwevende chape/dekvloer op de juiste manier.

Voordelen:


- Ultieme akoestische reductie tot 35 dB
- Overlap voor een volledige dekking
- Voldoet aan de strengste eisen
- Gemakkelijk te installeren en verwerken
- Getest door Buildwise (WTCB)

Volledige rol plaatsing

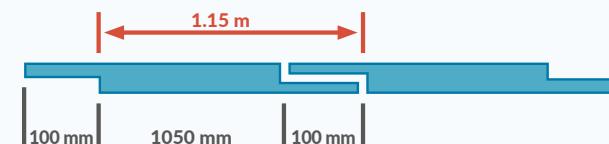

Rand/muur plaatsing

Snij de overlap af voor volledige dekking tegen de muur

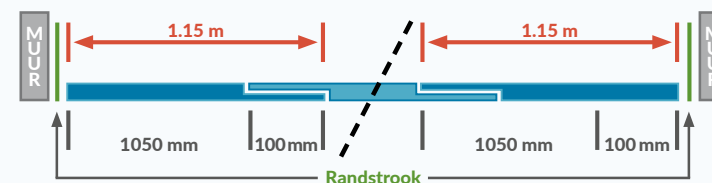

Afmetingen

Acoustic Abrifiber 7 mm is beschikbaar in rollen van 40 lm en een breedte van 1.15 m met een overlap van 100 mm



Rollen 40 m



Breedte 1.15 m

ACOUSTIC FOAM®

4x2 mm 25 KG/M³ (27dB)

Meer lagen voor minder geluid.


Deze onderlaag is een geëxtrudeerd polyethyleenschuim (PE) dat bestaat uit 4 gelamineerde lagen van 2 mm (afwisselend groen/wit) met een densiteit van 25 kg/m³. Hiermee wordt een waarde van 27dB bereikt.

Dankzij de bedrukte bovenkant met snijlijnen kun je zorgvuldig te werk gaan voor een optimale plaatsing. De Acoustic Foam® 4x2 mm heeft een overlap van 100 mm.

Het Acoustic Foam® 4x2 mm kan gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming. Omdat de onderlaag niet geperforeerd kan worden, is het aan te raden om de vloerverwarmingsbuizen in een flexibel gestructureerd zwevend membraan te leggen.



Budgetvriendelijk




Premium
dB-reductie



Waterafstotend



Recycleerbaar



Overlap



Snijlijnen

Aanvullende producten



Hoekprofielen



Randstroken



Vochtbestendige
kleefband

Installatie

De Acoustic Foam® 4x2 mm 25 kg dient altijd geplaatst te worden met een overlap van 100 mm.


Een correcte plaatsing van de akoestische onderlaag en randstroken is heel belangrijk om 100 % akoestische resultaten te bereiken.

Zorg altijd voor een correcte plaatsing van de zwevende chape/dekvloer. Plaats onze randstroken tegen de muur en tegen alle andere verticale verbindingen aan de vloer zonder dat de chape/dekvloer in contact komt met de uitvullaag.

Voordelen:


- Akoestische reductie (27 dB)
- Print met snijlijnen
- Budget vriendelijk
- Overlap voor een volledige dekking
- Waterafstotend
- Licht en gemakkelijk te plaatsen
- 100 % recycleerbaar
- Getest door Buildwise (WTCB)

Volledige rol plaatsing

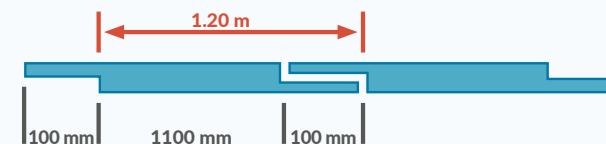

Rand/muur plaatsing

Snij de overlap af voor volledige dekking tegen de muur

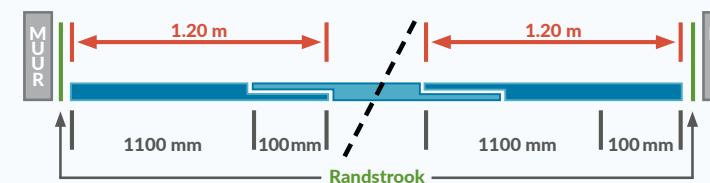

Afmetingen

Acoustic Foam® 4x2 mm 25 kg is beschikbaar in rollen van 50 lm en een breedte van 1.20 m met een overlap van 100 mm



Rollen 50 m



Breedte 1.20 m



ACOUSTIC REFLEX®

2x3 mm 35 KG/M³ (23dB)

De juiste reflex op het oplossen van beperkte hoogte

De Acoustic Reflex® 2x3 mm heeft een dikte van 6 mm en bestaat uit 2 gelamineerde lagen van 3 mm geëxtrudeerd polyethyleenschuim (grijs aan de onderkant en wit aan de bovenkant) elk met een densiteit van 35 kg/m³. De Acoustic Reflex® 2x3 mm wordt geleverd met een opdruk van de merknaam.


Wanneer de hoogte van de uitvullaag of de chape/dekvloer beperkt is, biedt de Acoustic Reflex® 2x3 mm de perfecte oplossing. Met een beperkte dikte van slechts 6 mm bereikt dit budgetvriendelijke alternatief een waarde tot 23 dB. Het product heeft ook een overlap van 100 mm.

Het gebruikte materiaal is rotbestendig en bestand tegen vocht en waterdamp en heeft een hoge chemische weerstand.

Acoustic Reflex® 2x3 mm kan ook worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming. Omdat de chape-/dekvloeronderlaag niet geperforeerd kan worden, is het raadzaam om de vloerverwarmingsbuizen in een flexibel gestructureerd zwevend membraan te leggen.



Budgetvriendelijk




Medium dB
reductie



Recycleerbaar



Snijlijnen



Overlap

Aanvullende producten



Hoekprofielen



Randstroken



Vochtbestendige
kleefband

Voordelen:

Plaats onze randstroken tegen de muur en tegen andere verticale verbindingen tegen de vloer zodat het de chape/dekvloer niet in direct contact komt met de uitvullaag.


De Acoustic Reflex® 2x3 mm dient altijd geplaatst te worden met een overlap van 100 mm.

Een correcte plaatsing van de akoestische onderlaag en randstroken is heel belangrijk om 100 % akoestische resultaten te bereiken.

Voordelen:


- Akoestische reductie (23dB)
- Beperkte dikte
- Budget vriendelijk
- Overlap voor een volledige dekking
- Waterafstotend
- Licht en gemakkelijk te plaatsen
- 100% recycleerbaar
- Getest door Buildwise (WTCB)

Volledige rol plaatsing

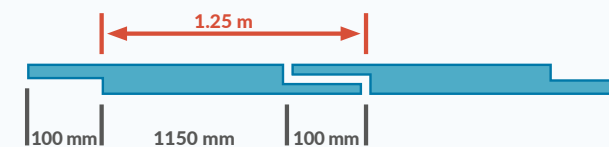

Rand/muur plaatsing

Snij de overlap af voor volledige dekking tegen de muur

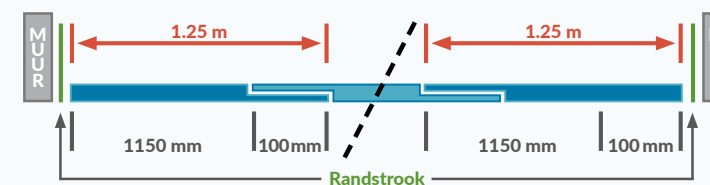

Afmetingen

De Acoustic Reflex® 2x3 mm 35 kg/m³ is beschikbaar in rollenvan 60 lm en een breedte van 1.25 m met een overlap van 100 mm



Rollen 60 m



Breedte 1.25m

ACOUSTIC FOAM®

5 mm 35 KG/M³ (21dB)

Het dunne materiaal met indrukwekkende prestaties

De dunne Acoustic Foam® 5-35 is ideaal voor contactgeluidsisolatie voor zwevende chape/dekvloeren met een beperkte hoogte.

Dit product wordt vooral gebruikt als de hoogte van de vloeropbouw zeer beperkt is. In dergelijke gevallen telt elke millimeter. Omdat dit product uit slechts 1 laag geëxtrudeerd polyethyleenschuim (PE) van 5 mm bestaat, biedt het een werkbare oplossing voor deze situaties.

Het is mogelijk om de Acoustic Foam® 5-35 te gebruiken in combinatie met vloerverwarming. In dit geval moet de vloerverwarming bovenop de Acoustic Foam® 5-35 geïnstalleerd worden. De leidingen van de vloerverwarming worden vastgehouden in een structuurrooster op de chape-/dekvloeronderlaag. De Acoustic Foam® 5-35 mag niet worden doorprikt tijdens de plaatsing.



**Top
budgetvriendelijk**



dB-reductie



Recycleerbaar

Installatie

Een correcte plaatsing van de akoestische onderlaag en randstroken is heel belangrijk om 100 % akoestische resultaten te bereiken.

De Acoustic Foam® 5-35 wordt geplaatst zonder overlap. Het is aangeraden om de naden te verbinden met vochtbestendige kleeftband.

Om de beste resultaten te bekomen wordt de onderlaag zwevend gelegd. Plaats daarom onze randstroken tegen de muur en tegen elk ander verticale verbinding met de vloer zodat de chape/dekvloer niet in direct contact komt met de uitvullaag of beton.

Voordelen:

- Heel beperkte dikte, slechts 5 mm
- Budgetvriendelijk
- Akoestische reductie (21 dB)
- Licht en gemakkelijke te plaatsen
- 100 % recycleerbaar
- Getest door Buildwise (WTCB)

Aanvullende producten



Hoekprofielen



Randstroken



Vochtbestendige
kleeftband

Afmetingen

Acoustic Foam® 5 mm 35 kg is beschikbaar in rollen van 100 lm en een breedte van 1.25 m



Rollen 100 m



Breedte 1.25 m

AKOESTISCHE RANDSTROKEN

Wat uw voorkeur ook is, we helpen je verder

De correcte plaatsing van de randstroken is cruciaal voor de dB beoordeling van je project. Bij Abriso Jiffy zijn we trots om u randstroken van de hoogste kwaliteit aan te kunnen bieden. Onze randstroken spelen een belangrijke rol in de vermindering van contactgeluiden.

Ze bestaan uit geëxtrudeerd polyethyleen schuim (PE) met een gesloten celstructuur, hierdoor zijn ze bestand tegen vocht en perfect voor alle toepassingen.


Standaard akoestische randstroken

Acoustic Strip 2x2 25





Dikte
4 mm



Hoogte
200 mm - 300 mm



Rollengte
50 m


Acoustic Strip 2x2 25-C



This side strip has an additional incision at the back. This half-cut incision to half thickness allows the Acoustic Strip 2x2 25-C to fit even better against the wall.



Dikte
4 mm



Hoogte
200 mm - 300 mm




Rollengte
50 m



Insnijding
op de achterzijde


Acoustic Strip 2x2 35-C



Deze randstrook heeft een extra insnijding aan de achterzijde. Deze insnijding gaat tot de helft van de dikte van de randstrook, om zo toe te laten de Acoustic Strip 2x2 35-C beter tegen de muur te plaatsen.



Dikte
4 mm



Hoogte
200 mm - 300 mm



Rollengte
50 m



Insnijding
op de achterzijde

Voordelen:

- Dun – enkel 4 mm
- Vlak en gemakkelijk te plaatsen
- 100 % recycleerbaar
- Gemakkelijk te versnijden
- Budgetvriendelijk
- Licht materiaal
- Vochtbestendig

	 Dikte (mm)	 Hoogte (mm)	 Rollengte (m)	 Insnijding op de achterzijde
Acoustic Strip 2x2-25 200	4	200	50	
Acoustic Strip 2x2-25 300	4	300	50	
Acoustic Strip 2x2-25-C 200	4	200	50	✓
Acoustic Strip 2x2-25-C 300	4	300	50	✓
Acoustic Strip 2x2-35-C 200	4	200	50	✓
Acoustic Strip 2x2-35-C 300	4	300	50	✓

Installatie

Plaats eerst de randstroken tegen de opstaande muur of rond buizen. Pas dan wordt de akoestische onderlaag geplaatst. Plaats de helft van de standaard randstrook onder de akoestische onderlaag. Dit voorkomt dat de uiteindelijke chape/dekvloer in contact komt met de uitvullaag of betonlaag.

Het is voorgeschreven dat de randstrook minstens 20 mm boven de afwerkingsvloer moet komen. Vooraleer de plinten te plaatsen, verwijdert u het zichtbare gedeelte van de randstroken.

Belangrijk

In sommige landen zijn er bijkomende richtlijnen over de randstroken. Daar is het verplicht dat er een randstrook wordt voorzien op de vloerplaat en op de uitvullaag. Er worden dan in totaal 2 randstroken geplaatst, één voor de uitvullaag en één voor chape/dekvloer.

Zie opbouw pagina 6.

ACOUSTIC CUSTOM STRIPS

Spaar tijd en geld uit met onze aanpasbare opties

Maak in 2 stappen jouw randstroken op maat met onze Acoustic Custom strip



STAP 1: Kies uw rol

- Hoge of lage randstroken
- Dikte
- Rollengte

Kies de juiste hoogte:

Lage randstroken variëren tussen 100 mm en 150 mm. Deze hoogtes worden meestal gebruikt voor huizen.


Beschikbare hoogtes:

- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm

Hoge randstroken variëren tussen 200 mm en 300 mm Deze hoogtes worden meestal gebruikt in de industriebouw en flatgebouwen.

Beschikbare hoogtes:

- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm

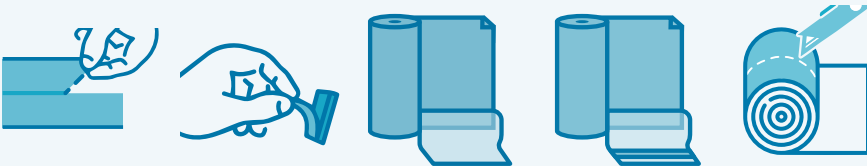

STAP 2: kies uw opties

1. Afscheurinsnijdingen

- Scheur eenvoudig het resterende zichtbare deel van de randstrook af
- Vermijd de extra handelingen van het afsnijden van de zichtbare delen

2. Kleefstrip op achterzijde

- Hou de randstrook makkelijk op zijn plaats tegen de opstaande muur
- Vermijd de extra handeling van het spuiten van lijm

3. Beschermende flap zonder kleefstrip:

- Vermijd lekken van de chape/dekvloer naar de onderliggende uitvullaag
- Vermijd de extra handeling van het installeren van een vochtmembraan

4. Beschermende flap met kleefstrip

- Vermijd lekken van de chape/dekvloer naar de onderliggende uitvullaag
- Vermijd de extra handeling van het installeren van een vochtmembraan
- De kleefstrip zorgt ervoor dat de flap niet verschuift tijdens het plaatsen van de chape/dekvloer

5. Halve insnijding aan de achterzijde

- Zorgt voor betere plaatsing tegen de muur


STEP 1			STEP 2				
Choose your roll			Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Option 5
Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Rollengte	Afscheurstroken	Kleefstrip aan de achterzijde	Beschermende flap zonder kleefstrip	Beschermende flap met kleefstrip	Insnijding aan de achterzijde
Lage 100 mm 120 mm 150 mm Hoge 200 mm: 250 mm 300 mm	5 8 10	5 mm: 50 m 8 mm: 50 m 10 mm: 25 m	Scheur eenvoudig het resterende zichtbare deel van de randstrook af	Houdt de randstrook op zijn plaats tegen de opstaande muur	Vermijdt het lekken van de chape/dekvloer naar onderliggende uitvullaag	Vermijdt het lekken van de chape/dekvloer naar onderliggende uitvullaag	Zorgt voor betere plaatsing tegen de muur

Populaire keuzes

Acoustic Custom Regular

Optie 1: afscheurstroken
Gemakkelijk af te scheuren

Optie 2: Kleefstrip aan de achterzijde
Gemakkelijk te kleven tegen de muur the wall



Onderlaag

Acoustic Custom Premium

Optie 1: afscheurstroken
Gemakkelijk af te scheuren

Optie 2: Kleefstrip aan de achterzijde
Gemakkelijk te kleven tegen de muur the wall

Optie 5: Insnijding aan de achterzijde
Extra isolatiedekking



Onderlaag

Acoustic Custom Delux

Optie 1: afscheurstroken
Gemakkelijk af te scheuren

Optie 2: Kleefstrip aan de achterzijde
Gemakkelijk te kleven tegen de muur the wall

Optie 5: Insnijding aan de achterzijde
Extra isolatiedekking



Onderlaag

Algemene voordelen:

- Vlot en gemakkelijk te plaatsen
- Budgetvriendelijk
- Licht materiaal
- 100 % recycleerbaar



Acoustic Custom
REGULAR



Acoustic Custom
PREMIUM



Acoustic Custom
DELUX

Interesse in meer? Wij kunnen het voor jou produceren

Of je nu bredere of smallere randstroken nodig hebt, of je eigen firma kleur, alles is mogelijk.

Contacteer ons voor je op maat gemaakte offerte


ACOUSTIC FOAM CORNER

Verlies geen tijd. De oplossing ligt net om de hoek

Om geld uit te sparen en een perfecte plaatsing te garanderen, heeft Abriso Jiffy de Acoustic Foam® Corners ontworpen.


Door de Acoustic Foam® corner 3x2-25 (Groen) or the **Acoustic Foam® corner 3x2-35** (Grijs) te gebruiken, vermijd je gemakkelijk gaten en minimaliseer je het risico dat de chape/dekvloer in contact komt met de uitvullaag en/of betonlaag

Beide hoekprofielen zijn beschikbaar in binnen- en buitenhoeken

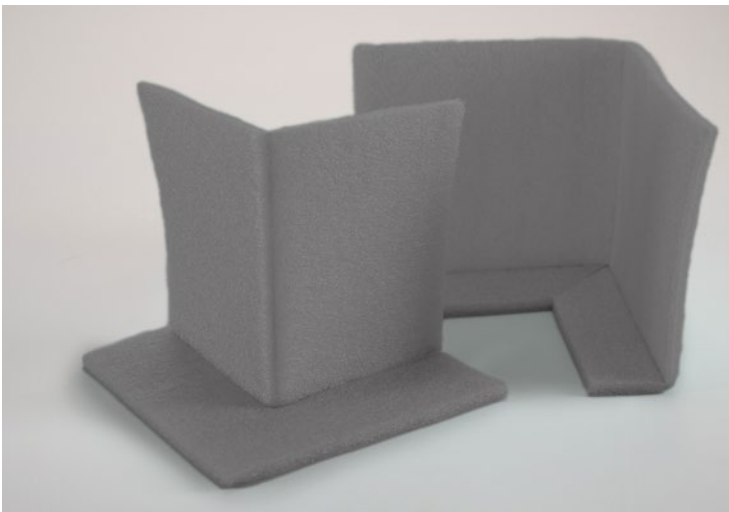

Benefits:

- Tijdbesparend
- Binnen- en buitenhoeken
- Vlot en gemakkelijk te plaatsen
- 100 % recycleerbaar


	 Dikte (mm)	 Hoogte (mm)	 Lengte / Breedte (mm)
Acoustic Foam Corner	6	160	175 x 175

PE EXPANSION JOINT WITH ADHESIVE STRIP

ExpaFlex is een T-vormig profiel dat fungeert als een uitzettingsvoeg. Het voorkomt dat grote chape-/dekvloeroppervlakken barsten of breken.

Aangezien de ExpaFlex gemaakt is van elastisch polyethyleenschuim (PE), is dit profiel gemakkelijk op de juiste maat te snijden. De zelfklevende strip op de basis zorgt voor een soepele en stabiele installatie.

ExpaFlex wordt vooral gebruikt om grote chape-/dekvloeroppervlakken te onderbreken of aan deuropeningen.

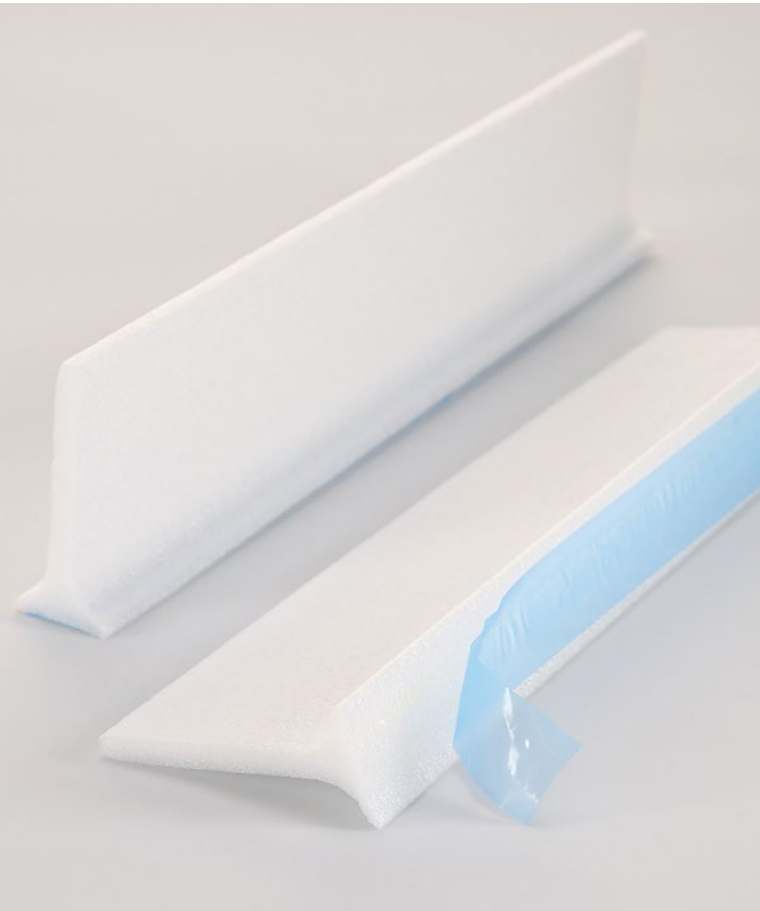

Voordelen:

- Gemakkelijk te versnijden
- Zelfklevende basis
- Ideaal voor deuropeningen


	 Dikte (mm)	 Hoogte (mm)	 Breedte van de voet (mm)	 Lengte (mm)
ExpaFlex 65	8	65	40	2000
ExpaFlex 90	8	90	40	2000

EXPASTAND

De ExpaStand is een uitzettingsvoeg van 8 mm polyethyleenschuim (PE) die wordt vastgehouden door een sterke PP hollekamerprofielvoet. Dankzij deze solide basis kan het chape-/dekvloeroppervlak in een rechte lijn worden gescheiden.

Door de lage vaste voet kan het voegprofiel na het uitharden van de chape/dekvloer gemakkelijk afgesneden worden.

Abiso Jiffy kiest resoluut voor gebruiksgemak met de unieke ExpaStand.

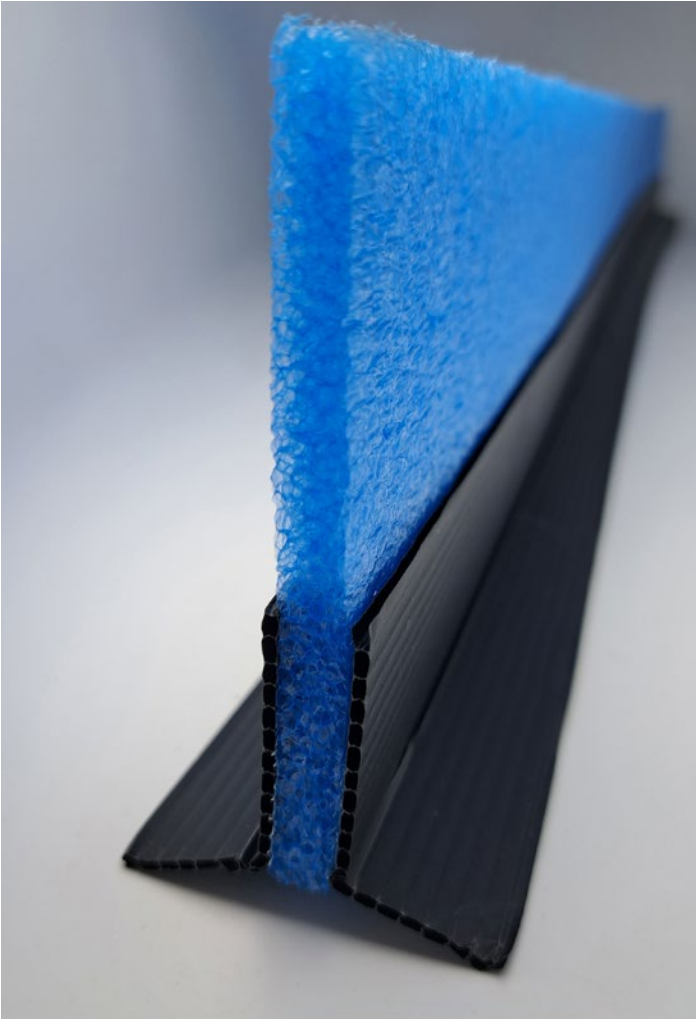

Benefits:

- Stevige basis
- Gemakkelijk te versnijden
- Heel sterk

	 Dikte (mm)	 Hoogte (mm)	 Breedte van de voet (mm)	 Lengte (mm)
ExpaStand	8	100	55	2000

ABRIFROST8

Laat je nooit in de kou staan

Vorst en vriestemperaturen zijn één van de grootste vijanden van chape/dekvloeren en beton. Een gebrek aan bescherming tijdens een koude periode kan leiden tot een verzwakte chape/dekvloer en/of beton.

Om ervoor te zorgen dat uw werk beschermd blijft, heeft Abriso Jiffy de AbriFrost8 ontworpen, een speciaal ontwikkelde geëxtrudeerde polyethyleenschuim (PE) vorstmat van 8 mm, geproduceerd zonder het gebruik van CFK's/HCFK's.

Polyethyleen (PE) staat bekend als isolerend, maar het belangrijkste is dat het ook vochtwerend is. Dit betekent dat het niet aan de beton blijft kleven. Met een dikte van 8 mm is het stevig en zal het niet snel scheuren.

De vorstbestendige en isolerende eigenschappen van onze AbriFrost 8 beschermen je chape/dekvloeren en beton gegarandeerd tijdens koude dagen.

Voordelen:

- Vorst vrij
- Waterafstotend
- Sterk
- Licht en gemakkelijk te plaasten
- 100 % recycleerbaar


Afmetingen

AbriFrost8 is beschikbaar in rollen van 50 m met een breedte van 1.50 m.

TECHNISCH OVERZICHT CHAPE-/DEKVLOERONDERLAGEN

NEW

TECHNICAL
OVERVIEW!

	PERFORMANCE		PREMIUM		STANDARD
	Acoustic Abrifiber® 9 mm	Acoustic Abrifiber® 7 mm	Acoustic FOAM® 4x2 mm	Acoustic REFLEX® 2x3 mm	Acoustic Foam® 5 mm
					
	ΔLw = 36dB*	ΔLw = 35dB*	ΔLw = 27dB*	ΔLw = 23dB*	ΔLw = 21dB*
WTCB-rapport (BUILDWISE)	DE 631xB445 AC6905	DE-AC-0169 AC-20-057-01-N	DE 74694 AC2821-N	DE 631 x 964 AC3361	DE 74894 AC2820-N
Dikte	9 mm	7 mm	4 x 2 mm (8 mm)	2 x 3 mm (6 mm)	5 mm
Print	Productnaam	Snijlijnen	Snijlijnen	Snijlijnen	
Private label		✓	✓	✓	✓
Densiteit	46 kg/m³	49 kg/m³	25 kg/m³	35 kg/m³	35 kg/m³
Afmetingen	1.20 m x 30 m + overlap 50 mm	1.15/40 m + overlap 100 mm	1.25/50 m + overlap 100 mm	1.25/60 m + overlap 100 mm	1.25/100 m
Kleur	Aluminum + Wit	Wit	Groen / Wit	Grijs / Wit	Wit
Structuur	Vlak	Vlak	Vlak	Vlak	Vlak
λ-waarde	0.035 W/mK	0.035 W/mK	0,0482 W/mK	0,0381 W/mK	0,045 W/mK
Druksterkte	0.003 MPa according to EN 826 (10% vervorming)	0.003 MPa according to EN 826 (10% vervorming)	0,085 MPa according to EN 826 (50% vervorming)	0,085 MPa according to EN 826 (50% vervorming)	0.011 MPa according to EN 826 (10% vervorming)
Dynamische stijfheid	5 MN/m³ NBN EN 29052-1	5 MN/m³ NBN EN 29052-1	24 Mn/m³ DIN 52214	42 Mn/m³ DIN 52214	23 Mn/m³ NBN EN 29052-1
Elasticiteit	✓	✓	✓	✓	✓
Chemisch inert	✓	✓	✓	✓	✓
HCFK-vrij	✓	✓	✓	✓	✓
Klasse **	A & B	A & B	C	C	C

* De dB waarde hangt af van de structuur van de uitvulling en de chape/dekvloer. Al de nodige rapporten zijn verkrijgbaar op aanvraag.
** Norm NBN S01-400-1:2022 (technische omschrijving 281)

TAILOR
MADE
SIDE STRIP
SOLUTIONS


We can make it for you!

Interesse in meer? Geen probleem. Als toonaangevende fabrikant, kan Abris Jiffy aan al je noden voldoen. Van smaller en bredere randstroken, tot je eigen merkkleur, of bedrijfsnaam op je producten,... We kunnen alles realiseren.

Onder het motto: "We can make it for you!", zijn we trots op onze flexibiliteit.

Email je specifieke aanvraag naar building@abrisojiffy.com

WE'RE WALKING DOWN THE SCREED, AND YOU JUST CAN'T GET ENOUGH

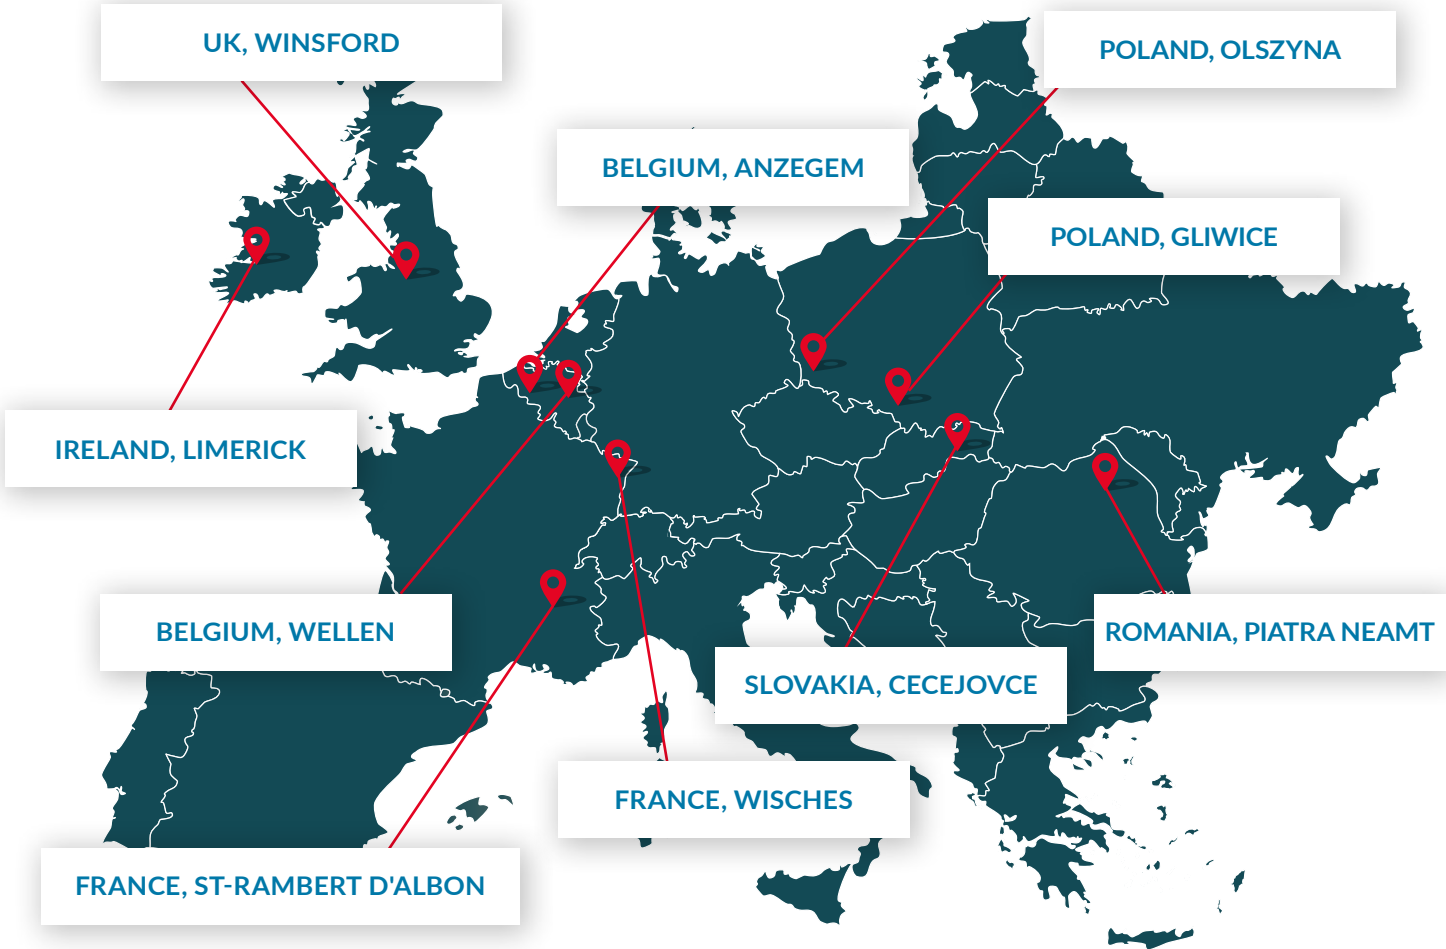



WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.



CONTACTEER ONS TEAM VANDAAG NOG!

building@abrisojiffy.com

abrisojiffy.com