SCHIUME TECNICHE

Proteggi e sostieni

Scopri le schiume tecniche ad alta prestazione di Abriso Jiffy.

abrisojiffy.com

ABRISO Jiffy®

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

GLI ESPERTI NELLE SCHIUME TECNICHE

Se i vostri prodotti sono fragili e delicati, hanno bisogno di una elevata protezione da eventuali danni. Disponiamo di una vasta gamma di schiume di polietilene di diverse densità che grazie alla varietà di proprietà tecniche possono garantire la sicurezza di qualsiasi prodotto.

Abbiamo tutto ciò che vi serve per fornire protezione da danni da impatto, umidità o temperatura. Poichè non c'è nulla di più importante della salvaguardia del pianeta, tutte le nostre schiume sono riciclabili al 100%.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI PER LA TUA SCHIUMA TECNICA?

In qualità di leader di mercato di lunga data, non facciamo mai scegliere ai nostri clienti tra qualità e prezzo. Ecco perché lavoriamo duramente per raggiungere risultati su entrambi i fronti. Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti, le sedi in tutta Europa e l'impegno per la sostenibilità, siamo nella posizione perfetta per offrirvi tutto ciò di cui avete bisogno, e come lo preferite.

PREZZO E QUALITÀ	FLESSIBILITÀ	SOSTENIBILITÀ	GAMMA
Perché scendere a compromessi? Portiamo prodotti di qualità e prezzi competitivi	17 siti in tutta Europa per totale flessibilità, consegna locale e piccole quantità/ordini specialistici	Leader del settore e all'avanguardia nella capacità di riciclo. Impegno ad utilizzare TUTTI dei vostri rifiuti attraverso il nostro Programma "Rinnovare"	La più ampia gamma del settore, offrendovi tutto ciò di cui avete bisogno

SOSTENIBILE E RESPONSABILE

Riciclare

Tutti i nostri prodotti sono riciclabili al 100%.

Riutilizzare

Il 100% dei nostri scarti di produzione viene riutilizzato.

Ridurre

I processi a ciclo chiuso riducono l'utilizzo di materiale vergine.

Ripensare

Sviluppare nuove tecnologie per limitare qualsiasi impatto ambientale.

RASSICURAZIONE CERTIFICATA

Se avere 17 siti in tutta Europa non vi rassicura rispetto al fatto di una partnership con il leader nelle schiume tecniche non reticolate, allora stiate sicuri che Abriso Jiffy è completamente certificata a livello aziendale.

Abbiamo il nostro Centro di Eccellenza in Polonia dove viene eseguita l'intera gamma di test.

Possediamo inoltre certificazioni tra cui:

- ☑ ISCC
- ☑ ISO-9001
- ☑ A+ ratings across all products
- ☑ RecyClass Recycling Process
- ☑ RecyClass Product – 80%

ISCC International Sustainability & Carbon Certification

ISO 9001:2015

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

RecyClass RECYCLING PROCESS EN 15343

RecyClass 80% RECYCLED PLASTIC *pre-consumer origin

POLYLAM®

I prodotti POLYLAM® sono caratterizzati da strati laminati non reticolati di schiuma in polietilene. La struttura a cellule chiuse garantisce ottima protezione da urti e impatti multipli. POLYLAM® può essere facilmente trasformato in varie forme per imballaggi pronti all'uso.

LDPE

Min 30% riciclato

PROPRIETÀ

- La struttura della schiuma non reticolata può essere trasformata in materia prima e riciclata prima più volte
- Fornisce assorbimento degli urti sia per prodotti leggeri che pesanti nei cicli di trasportabilità brevi o lunghi
- Un'alternativa ambientale al poliuretano e al polistirolo
- 100% riciclabile
- Inodore
- Eccellenti resistenza allo strisciamento nel tempo
- Non contiene metalli pesanti
- Privo di CFC e quindi nessun effetto negativo sull'ambiente

SPECIFICHE

Lastre POLYLAM® standard
1200 mm (larghezza) x 2000 mm (lunghezza)

	DENSITÀ (KG/M³)	SPESSORE (MM)	COLORE
ULD	18	20-100	Bianco, Nero
LD	23	20-100	Bianco, Antistatico, Nero
MD	28	20-100	Bianco, Antistatico, Nero
HD	35	20-100	Bianco, Antistatico, Nero
UHD	65	20-100	Bianco, Antistatico, Nero
HDS	100	20-70	Bianco

Su richiesta sono disponibili misure fuori standard per migliorare le rese

Dimensioni flessibili delle Lastre

Riciclabile

Conveniente

NOPAPLANK®

Realizzato in polietilene espanso monostrato a cellule chiuse ad alte prestazioni che può essere tagliato o fustellato in innumerevoli prodotti tridimensionali ammortizzanti. La struttura unica di questa lastra ecologica offre una resistenza agli urti imbattibile per cadute ripetute.

100% RECYCLABLE

Min 30% riciclato

BENEFICI

- Riutilizzabile
- Senza CFC
- Estremamente resistente alla pressione
- Leggera
- Resistente all'umidità
- Facile da tagliare, segare, laminare, saldare o fresare
- Prestazioni di resistenza allo strisciamento superiori

SPECIFICHE

Standard Stock NOPAPLANK®
600 mm (larghezza) x 2750 mm (lunghezza)*

	DENSITÀ (KG/M³)	SPESSORE (MM)	COLORE
MD	28	50	Bianco
MD	28	60	Bianco
MD	28	80	Bianco
HD	35	50	Bianco
HD	35	60	Bianco
HD	35	70	Bianco
HD	35	80	Bianco
HD	35	100	Bianco
HD	35	50	Nero
HD	35	100	Nero
HD	35	50	Antistatico
UHD	65	50	Bianco, Nero
UHD	65	60	Bianco, Nero
UHD	65	70	Bianco, Nero
HDS	100	50	Bianco, Nero
HDS	100	60	Bianco, Nero
HDS	100	70	Bianco, Nero

*** Altre taglie disponibili su richiesta**

Prestazioni di assorbimento degli urti eccezionali

Prestazioni di scorrimento superiori

Livello Premium

NOPAPLANK® XL

Vantando le stesse eccezionali prestazioni di NOPAPLANK®, NOPAPLANK® XL è disponibile in lastre di dimensioni maggiori fino a 1200 mm di larghezza.

100% RECYCLABLE

BENEFICI

- NOPAPLANK® XL – Dimensioni 50 mm o 100 mm x 1200 mm x 2000 mm o 2750 mm
- Maggiore efficienza grazie alla produzione di lastre di dimensioni adatte a requisiti specifici

SPECIFICHE

Standard Stock NOPAPLANK® XL
1200 mm (larghezza) x 2000 mm (lunghezza)
1200 mm (larghezza) x 2750 mm (lunghezza)

	DENSITÀ (KG/M³)	SPESSORE (MM)	COLORE	QUANTITÀ CONFEZIONE
HD	35	50	Bianco	8
HD	35	100	Bianco	4

Prestazioni e assorbimento agli urti eccezionali

Prestazioni di scorrimento superiori

Livello Premium

NOPA SMART®

NOPA SMART® si caratterizza per la sua struttura cellulare altamente flessibile e delicata, che la rende perfetta per la fresatura o il taglio con plotter.

100% RECYCLABLE

NOPA SMART® ha una struttura a cellule fini che fornisce una finitura morbida e garantisce una linea di taglio perfetta durante la trasformazione, la stabilità della forma finale, rendendola perfetta da un punto di vista estetico. In alternativa alla schiuma reticolata questa è ecologica perché riciclabile al 100%.

BENEFICI

- Aspetto e sensazione premium grazie alla struttura cellulare fine
- Riutilizzabile e riciclabile
- Senza CFC
- La struttura cellulare fine conferisce una sensazione morbida
- Leggera
- Resistente all'umidità
- Imballo salvaspazio
- Facile da tagliare, segare, laminare, saldare o fresare
- Può essere laminata per applicazioni di presentazione multicolore

SPECIFICHE

Standard Stock NOPA SMART®
600 mm (larghezza) x 2750 mm (lunghezza)*

	DENSITÀ (KG/M³)	SPESSORE (MM)	COLORE	QUANTITÀ CONFEZIONE
HD	35	50	Nero Blu, Bianco*	8
HD	35	100	Nero Blu, Bianco*	4

Riciclabile

Livello Premium

Sensazione morbida

* Altri colori e dimensioni disponibili su richiesta

SCHIUME TECNICHE RENEW

La nostra gamma Abriso Jiffy Renew possiede l'80% di contenuto riciclato. Raggiungiamo questo obiettivo lavorando con i nostri partner e clienti attraverso la raccolta degli scarti creati durante il processo di produzione.

RECYCLING A CICLO CHIUSO

SCHIUME RENEW

100% RECYCLABLE

Min 80% riciclato

Disponibile in nero

I prodotti RENEW sono le nostre versioni di schiume tecniche con contenuto riciclato. Prodotte per fornire i più elevati standard di sostenibilità e proteggere l'ambiente, le lastre RENEW sono disponibili come POLYLAM® laminato ma anche NOPAPLANK® mono-estruso.

I prodotti RENEW contengono almeno l'**80%** di contenuto riciclato utilizzando prodotti di scarto provenienti dai nostri processi produttivi, oltre a questo, acquistiamo e raccogliamo anche scarti di produzione di PE dai nostri clienti, questo significa che siamo in grado di consegnare un camion carico di prodotti finiti e raccogliere rifiuti compattati o rigranulati con lo stesso camion.

BENEFICI

- Elevate performance
- Facile da trasformare
- Assorbimento di urti e vibrazioni
- valida opzione ecologica tra le schiume in PE
- Ampia gamma di densità disponibili

SPECIFICHE

POLYLAM® RENEW
1200 mm (larghezza) x 2000 mm (lunghezza)

	DENSITÀ (KG/M³)
LD	23
MD	28
HD	35
UHD	65

NOPAPLANK® RENEW
600 mm (larghezza) x 2750 mm (lunghezza)

	DENSITÀ (KG/M³)
MD	28
HD	35
UHD	65

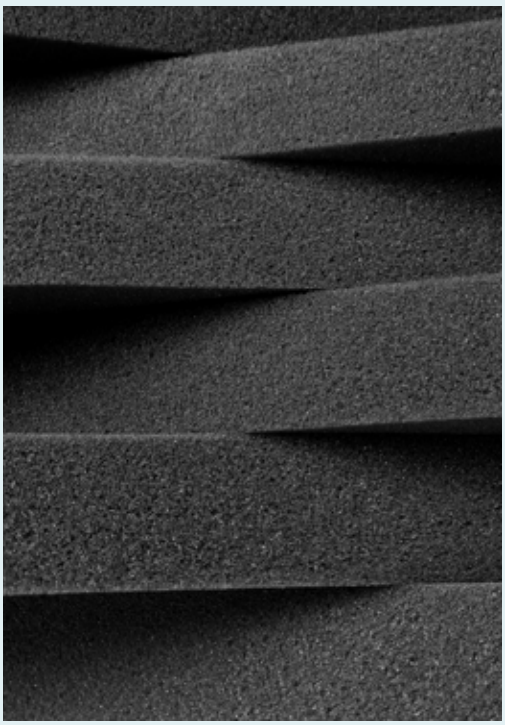

CENTRO RICERCA & SVILUPPO

In Abriso Jiffy, il nostro obiettivo è fornire ai clienti una vasta gamma di soluzioni di imballaggio protettivo ad elevata performance, di alta qualità, rimanendo all'avanguardia nella ricerca e sviluppo e nella tecnologia. Ci impegniamo a proporre costantemente sul mercato soluzioni di imballaggio protettive ed innovative e a promuovere modelli di business che rispettino sia la terra che l'ambiente.

Con oltre 50 anni di esperienza nell'estrusione di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistrene (PS) e come fornitore della più diversificata gamma di imballaggi protettivi e prodotti isolanti in Europa, abbiamo l'esperienza per trovare l'abbinamento perfetto tra le caratteristiche del nostro prodotto e le vostre esigenze specifiche.

POLYLAM®

POLYLAM®

Proprietà	Test method		Unit		ULD	LD	MD	HD	UHD	HDS
Densità	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		18	23	28	35	65	100
Resistenza alla compressione	EN ISO 3386-1	1 Impressione 10%	kPa	>		15	23	30	45	74
	ASTM D-3575 D	1 Impressione 25%	kPa	>		36	45	55	76	131
	DIN 53577	1 Impressione 50%	kPa	>		95	110	128	150	237
		1 Impressione 70%	kPa	>		180	210	250	310	515
		4 Impressione 25%	kPa	>		15	26	28	38	97
		4 Impressione 50%	kPa	>		60	75	95	112	194
		4 Impressione 70%	kPa	>		150	180	210	260	483
Resistenza alla trazione	EN ISO 1798	Direzione di estrusione	kPa	>		165	180	200	360	480
	ASTM D3575 T	Direzione trasversale	kPa	>		120	130	145	280	320
Strisciamento da compressione	ISO 7850	*168h	%	<		5	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	*1000h	%	<		10	10	10	10	10
		carico	psi			1.25	1.5	2	5	10

POLYLAM® RENEW

Proprietà	Test method		Unit		LD	MD	HD	UHD
Densità	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		23	28	35	65
Resistenza alla compressione	EN ISO 3386-1	1 Impressione 10%	kPa	>	13	22	25	35
	ASTM D-3575 D	1 Impressione 25%	kPa	>	28	37	46	65
	DIN 53577	1 Impressione 50%	kPa	>	80	90	115	130
		1 Impressione 70%	kPa	>	160	175	225	240
		4 Impressione 25%	kPa	>	15	25	28	45
		4 Impressione 50%	kPa	>	50	70	90	110
		4 Impressione 70%	kPa	>	140	160	208	220
Resistenza alla trazione	EN ISO 1798	Direzione di estrusione	kPa	>	130	150	170	210
	ASTM D3575 T	Direzione trasversale	kPa	>	90	110	130	170
Strisciamento da compressione	ISO 7850	*168h	%	<	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	*1000h	%	<	10	10	10	10

NOPAPLANK®

NOPAPLANK®

Proprietà	Test method		Unit		MD	HD	UHD	HDS
Densità	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		28	35	65	100
Resistenza alla compressione	EN ISO 3386-1	1 Impressione 10%	kPa	>	32	36	65	97
	ASTM D-3575 D	1 Impressione 25%	kPa	>	55	62	100	191
	DIN 53577	1 Impressione 50%	kPa	>	110	147	182	292
		1 Impressione 70%	kPa	>	220	270	320	570
		4 Impressione 25%	kPa	>	30	35	40	35
		4 Impressione 50%	kPa	>	85	102	115	168
		4 Impressione 70%	kPa	>	205	225	280	490
Resistenza alla trazione	EN ISO 1798	Direzione di estrusione	kPa	>	170	195	320	460
	ASTM D3575 T	Direzione trasversale	kPa	>	130	145	180	290
Strisciamento da compressione	ISO 7850	*168h	%	<	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	*1000h	%	<	10	10	10	10

NOPAPLANK® RENEW | NOPA SMART®

Proprietà	Test method		Unit		MD	HD	UHD	HD
Densità	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		28	35	65	35
Resistenza alla compressione	EN ISO 3386-1	1 Impressione 10%	kPa	>	20	30	60	38
	ASTM D-3575 D	1 Impressione 25%	kPa	>	40	60	90	68
	DIN 53577	1 Impressione 50%	kPa	>	110	120	150	120
		1 Impressione 70%	kPa	>	200	230	280	230
		4 Impressione 25%	kPa	>	30	40	40	25
		4 Impressione 50%	kPa	>	90	100	100	90
		4 Impressione 70%	kPa	>	180	210	260	210
Resistenza alla trazione	EN ISO 1798	Direzione di estrusione	kPa	>	150	170	280	190
	ASTM D3575 T	Direzione trasversale	kPa	>	110	130	150	140
Strisciamento da compressione	ISO 7850	*168h	%	<	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	*1000h	%	<	10	10	10	10

REGNO UNITO

IRLANDA

BELGIO WELLEN

ABRISO Jiffy®

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

PRONTI A SUPPORTARTI IN TUTTA EUROPA

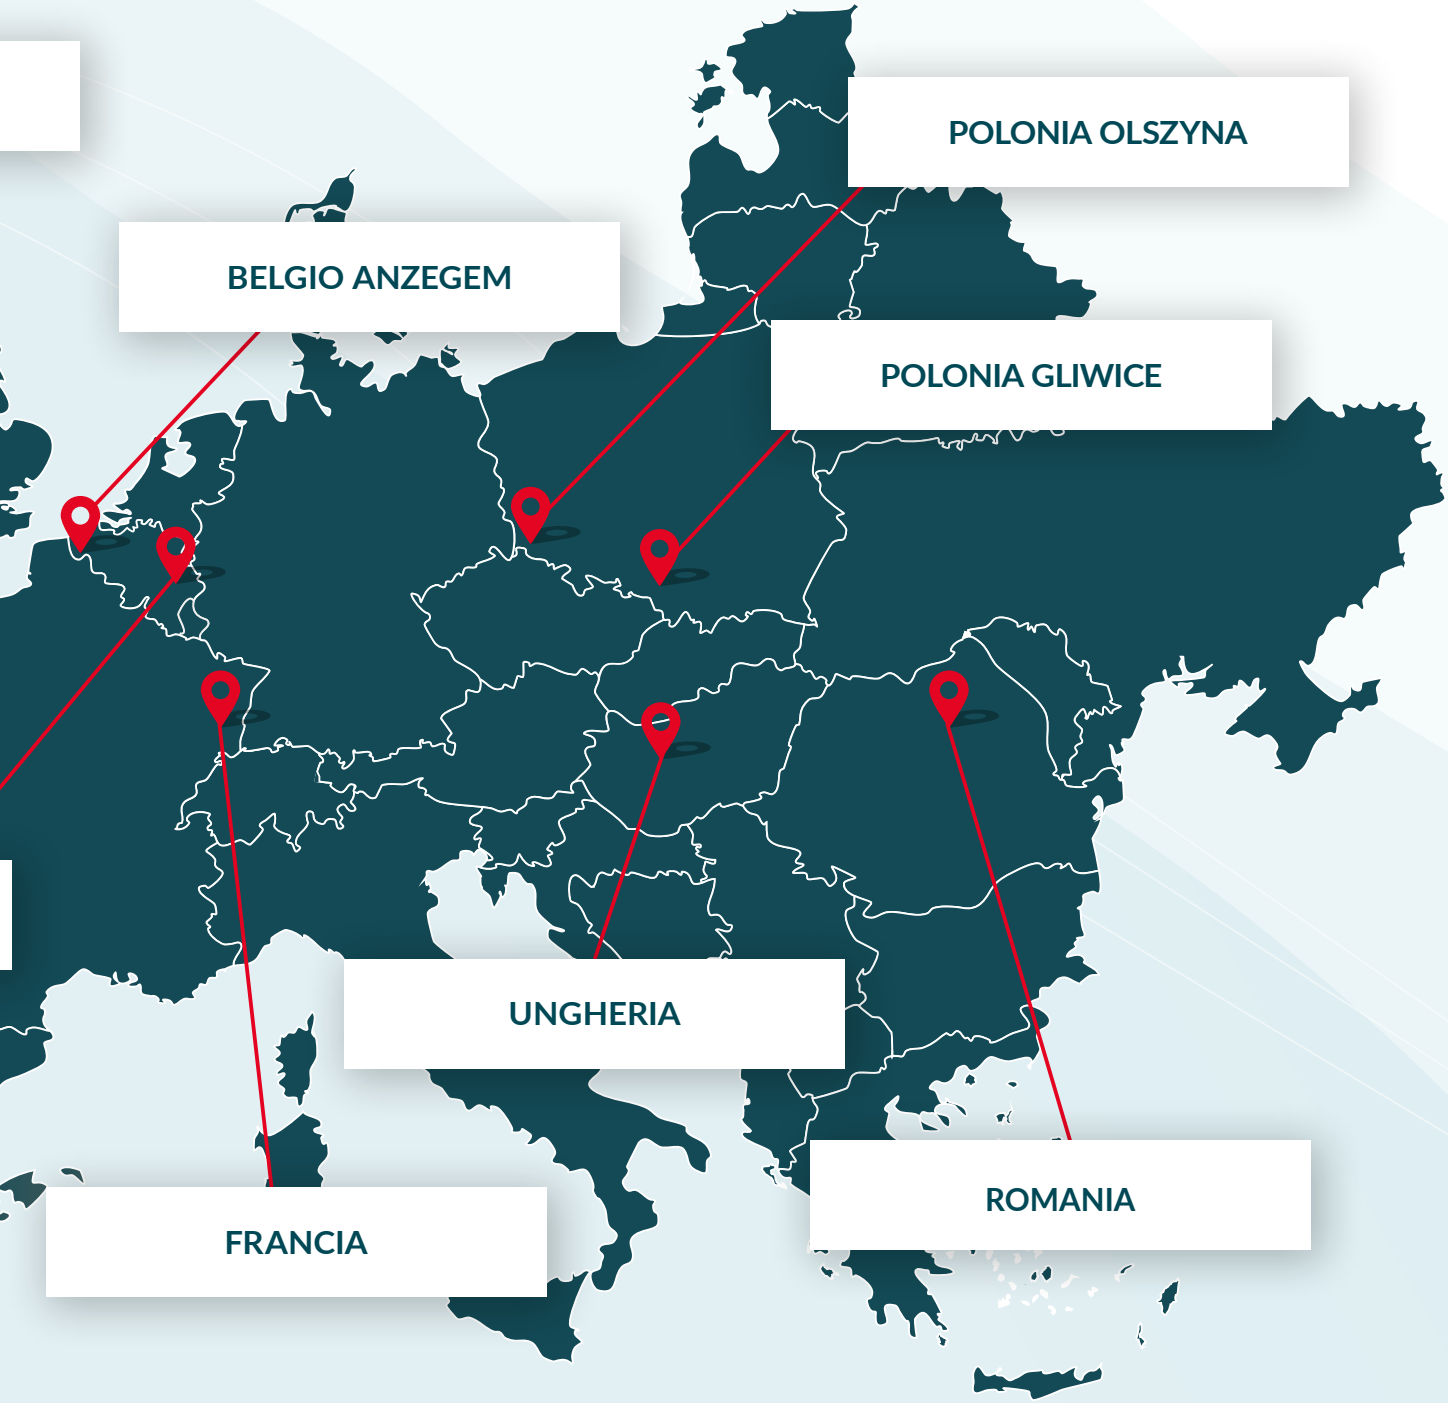

ABRISO Jiffy

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

CONTATTA IL NOSTRO TEAM OGGI

commerciale@airpack.it

abrisojiffy.com