

PIANKI TECHNICZNE

Ochrona i trwałość

Odkryj wysokiej jakości pianki techniczne od Abriso Jiffy



abrisojiffy.com

ABRISO  

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.




PRODUKCJA PIANEK TECHNICZNYCH TO NASZA SPECJALNOŚĆ


Jeśli Twoje produkty są kruche i delikatne, potrzebują doskonałej ochrony, aby nie uległy uszkodzeniu, oferujemy szeroką gamę pianek polietylenowych. Są one dostępne w różnych gęstościach i mają różne właściwości, aby zapewnić bezpieczeństwo praktycznie wszystkim produktom.

Niezależnie od tego, czy mają one krytyczne znaczenie dla zapewnienia ochrony przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami, wilgocią czy temperaturą jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą ochronę. Kierując się jednocześnie nadrzędnym celem, jakim jest ochrona planety zapewniliśmy, że wszystkie nasze pianki nadają się w 100% do recyklingu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAS DO PRODUKCJI PIANKI TECHNICZNEJ?

Jako wieloletni lider rynku, nigdy nie stawiamy klientów przed wyborem pomiędzy jakością, a ceną. Przykładamy wszelkich starań, aby dostarczać produkty jakościowe w konkurencyjnych cenach. Dzięki lokalizacjom naszych fabryk w całej Europie i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, jesteśmy doskonale przygotowani, aby zapewnić Ci wszystko, czego potrzebujesz.

			
CENA I JAKOŚĆ	ELASTYCZNOŚĆ	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ	PORTFOLIO
			
Dlaczego iść na kompromis? Oferujemy produkty najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach	17 lokalizacji w całej Europie zapewniających elastyczność, lokalną dostawę i dowolne ilości /specjalistyczne zamówienia	Wiodące w branży, najnowocześniejsze możliwości recyklingu. Zapewnienie do wykorzystania WSZYSTKICH odpadów poprzez nasz program RENEW	Szerokie portfolio produktów

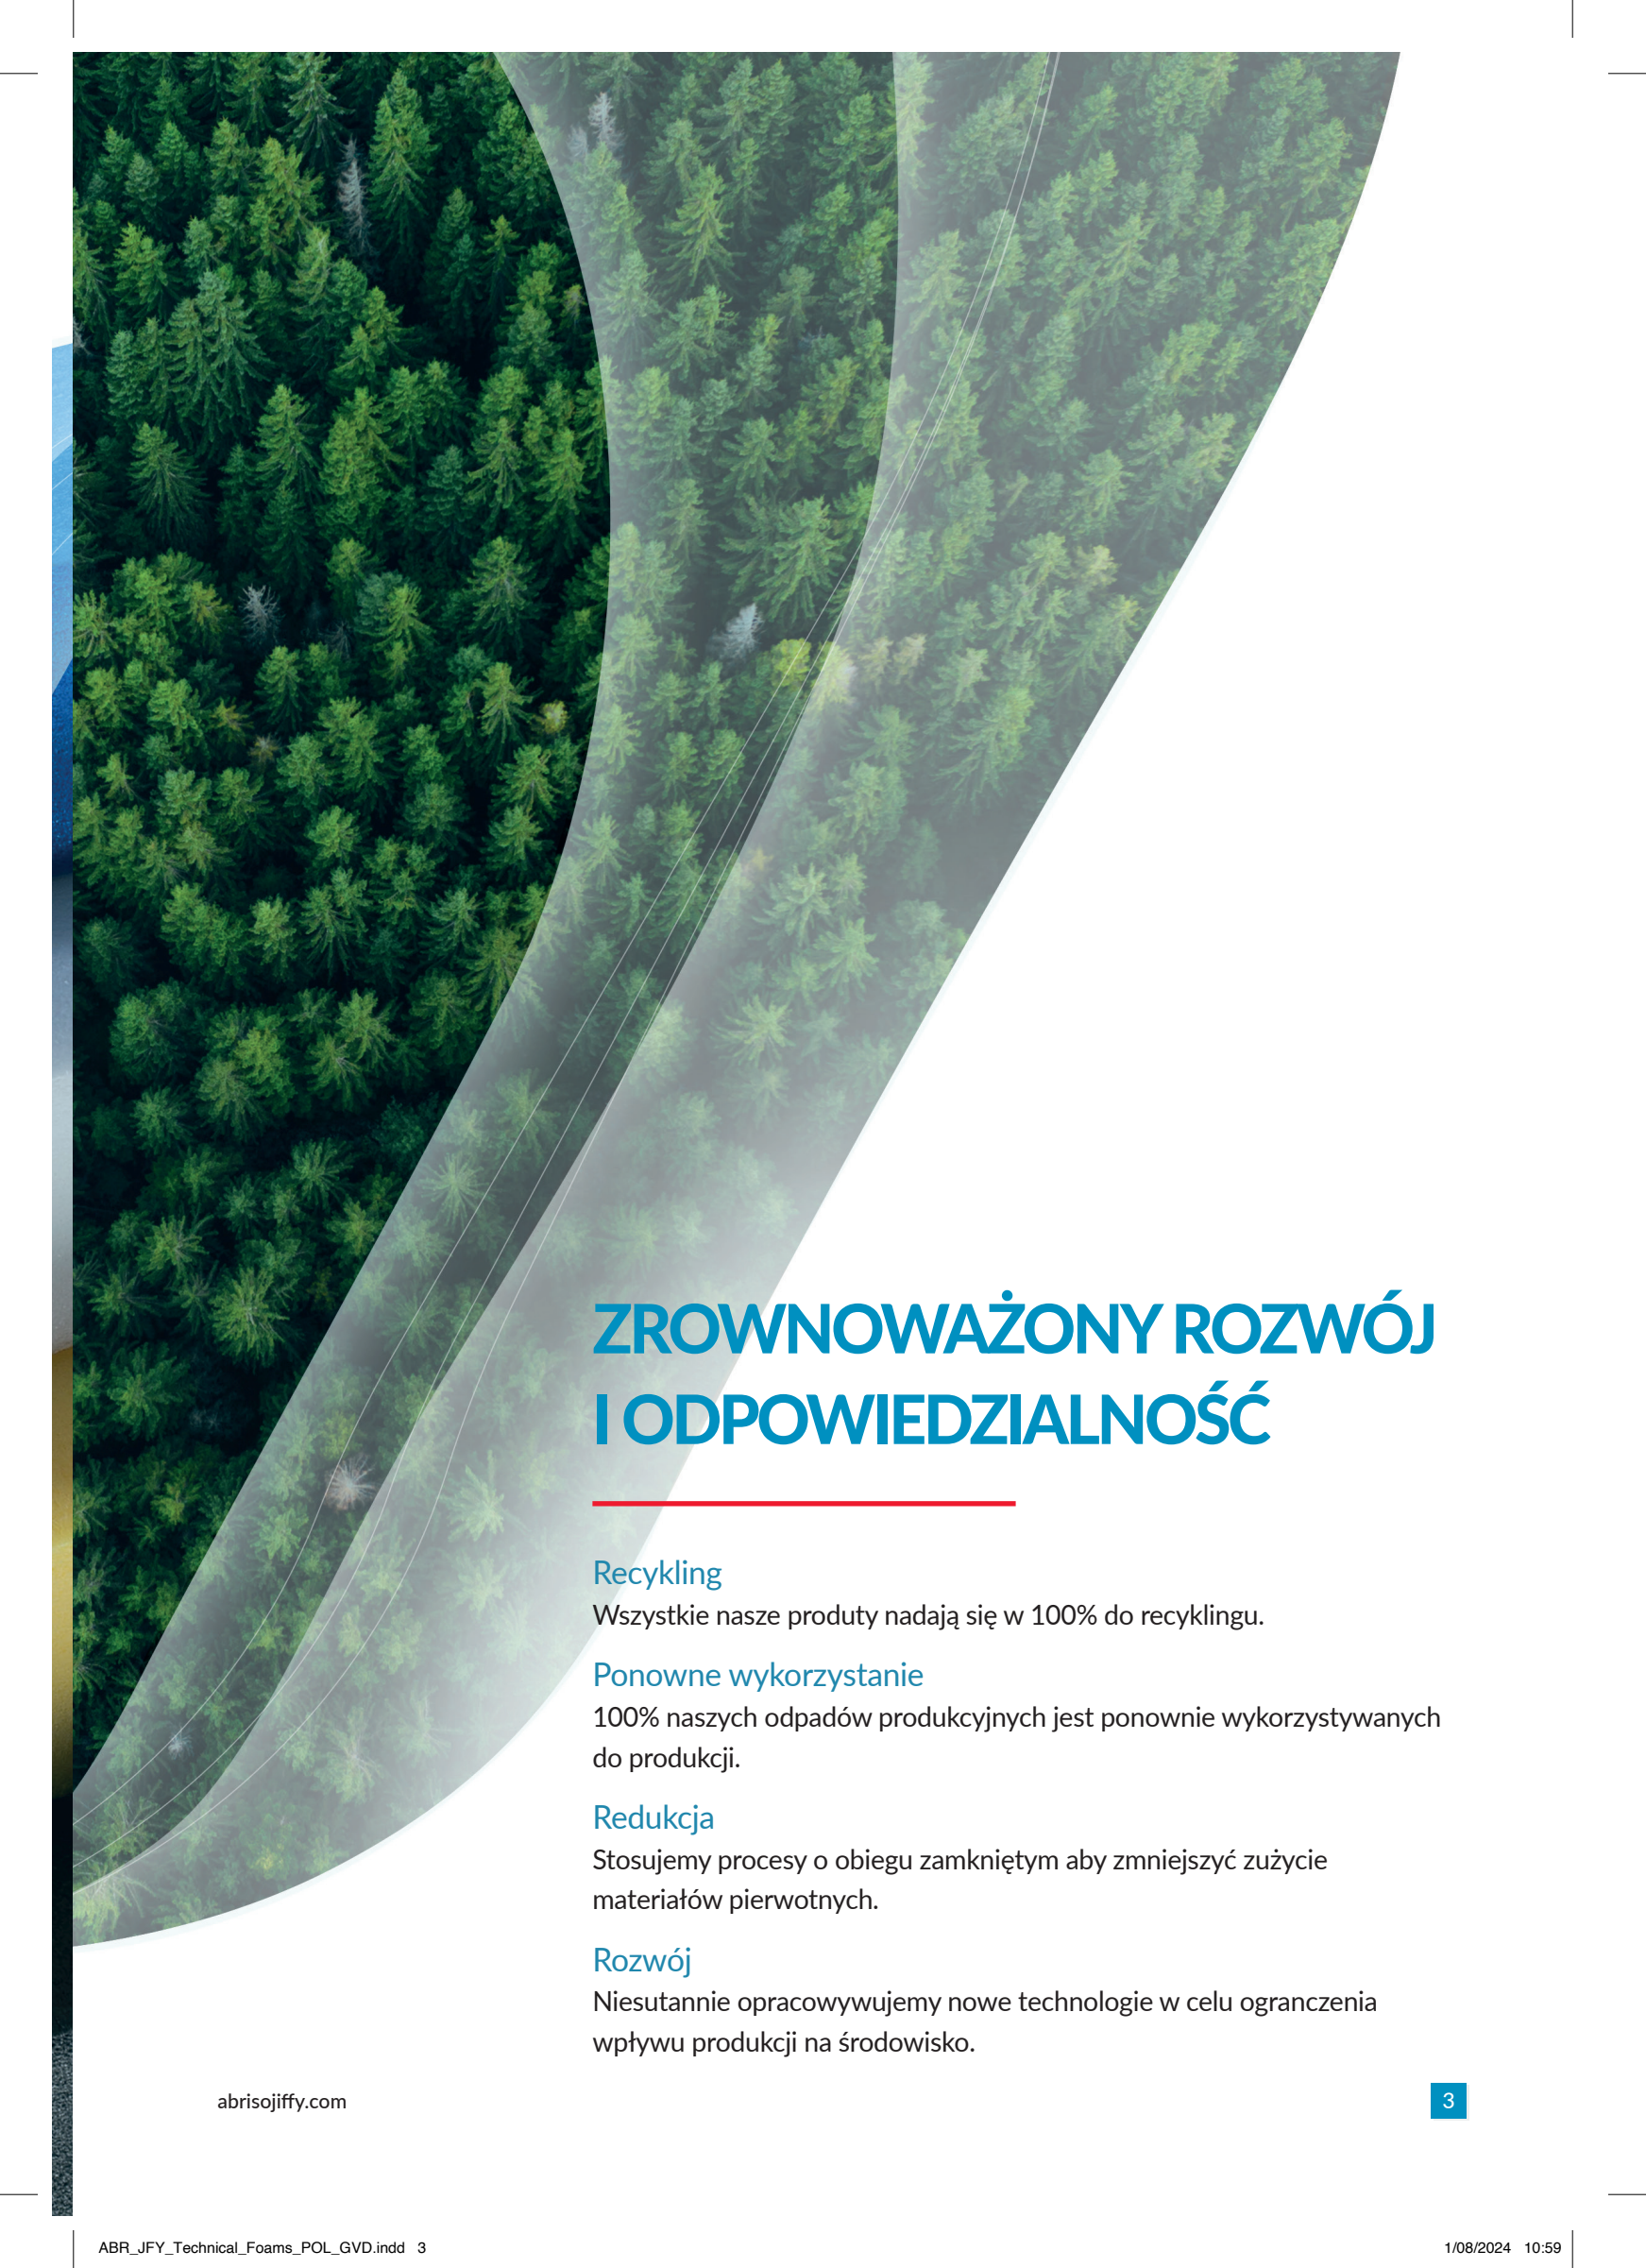

ZROWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Recykling

Wszystkie nasze produkty nadają się w 100% do recyklingu.

Ponowne wykorzystanie

100% naszych odpadów produkcyjnych jest ponownie wykorzystywanych do produkcji.

Redukcja

Stosujemy procesy o obiegu zamkniętym aby zmniejszyć zużycie materiałów pierwotnych.

Rozwój

Niesutannie opracowujemy nowe technologie w celu ograniczenia wpływu produkcji na środowisko.

CERTYFIKATY GWARANCJA

Jeśli posiadanie 17 zakładów w całej Europie wciąż nie daje Ci pewności, że współpracujesz z liderem w dziedzinie nieusieciowanych pianek technicznych, sprawdź nasze certyfikaty.

Ponadto posiadamy własne Centrum Badań i Rozwoju w Polsce, gdzie przeprowadzany jest pełen zakres testów.

Posiadamy certyfikaty:

- ✓ ISCC
- ✓ ISO-9001
- ✓ Oceny A+ dla wszystkich produktów
- ✓ RecyClass Recycling Process
- ✓ RecyClass Product – 80%



POLYLAM®

Produkty z POLYLAM® są zbudowane z niesieciowanych laminowanych warstw z pianki polietylenowej. Struktura zamkniętych komórek zapewnia doskonałą ochronę przed wielokrotnymi wstrząsami i uderzeniami.

POLYLAM® umożliwia łatwą konwersję do różnych kształtów opakowań gotowych do użycia.



Min 30%
Recyklingu

WŁAŚCIWOŚCI

- Nieusieciowana struktura pianki może być wielokrotnie przetwarzana z powrotem na surowiec
- Zapewnia absorpcję wstrząsów zarówno dla lekkich, jak i ciężkich produktów w krótkich i długich cyklach dystrybucji
- Ekologiczna alternatywa dla poliuretanu i polistyrenu
- 100% nadaje się do recyklingu
- Bezzapachowy
- Nie zawiera metali ciężkich
- Nie zawiera freonu, dzięki czemu nie ma negatywnego wpływu na środowisko




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Standardowe płyty POLYLAM®
1200 mm (szerokość) x 2000 mm (długość)

	GĘSTOŚĆ (KG/M ³)	GRUBOŚĆ (MM)	KOLOR
ULD	18	20-100	Biały
LD	23	20-100	Biały, Anti-static, Czarny
MD	28	20-100	Biały, Anti-static, Czarny
HD	35	20-100	Biały, Anti-static, Czarny
UHD	65	20-100	Biały, Anti-static, Czarny
HDS	100	20-70	Biały

Niestandardowe rozmiary są dostępne na zamówienie



Elastyczne
rozmiary płyt



Recykling



Korzystne ceny

NOPAPLANK®

Unikalna struktura tej przyjaznej dla środowiska płyty zapewnia niezrównaną odporność na wstrząsy przy wielokrotnych uderzeniach. Jest wykonana z jednowarstwowej pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach i wysokiej jakości, którą można ciąć lub wykrawać w niezliczone trójwymiarowe produkty pochłaniające wstrząsy.



KORZYŚCI

- Wielokrotnego użytku
- Bezzapachowy
- Wyjątkowa odporność na nacisk
- Lekkość
- Odporność na wilgoć
- Łatwe do cięcia, zgrzewania lub frezowania
- Doskonała wytrzymałość na pękanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Standardowe płyty NOPAPLANK®
600 mm (szerokość) x 2750 mm (długość)*

	GĘSTOŚĆ (KG/M ³)	GRUBOŚĆ (MM)	KOLOR
MD	28	50	Biały
MD	28	60	Biały
MD	28	80	Biały
HD	35	50	Biały
HD	35	60	Biały
HD	35	70	Biały
HD	35	80	Biały
HD	35	100	Biały
HD	35	50	Czarny
HD	35	100	Czarny
HD	35	50	Różowy (antystatyczny)
UHD	65	50	Biały, Czarny
UHD	65	60	Biały, Czarny
UHD	65	70	Biały, Czarny
HDS	100	50	Biały, Czarny
HDS	100	60	Biały, Czarny
HDS	100	70	Biały, Czarny

* Inne rozmiary są dostępne na zamówienie



Wyjątkowa jakość i amortyzacja



Znakomita wytrzymałość na pękanie



Poziom premium

NOPAPLANK® XL

NOPAPLANK® XL jest produktem o tej samej jakości, co NOPAPLANK®, a dodatkowo jest dostępny w większych rozmiarach płyt o szerokości do 1200 mm.



KORZYŚCI

- NOPAPLANK® XL size – 50 mm-100 mm x 1200 mm x 2000 mm lub 2750 mm długości
- Zwiększona wydajność, dzięki rozmiarom płyt dostosowanym do konkretnych wymagań




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Standardowe płyty NOPAPLANK® XL
1200 mm (szerokość) x 2000 mm (długość)
1200 mm (szerokość) x 2750 mm (długość)

	GĘSTOŚĆ (KG/M³)	GRUBOŚĆ (MM)	KOLOR	JAKOŚĆ PAKOWANIA
HD	35	50	Biały	8
HD	35	100	Biały	4



Wyjątkowa wydajność i amortyzacja



Doskonała odporność na pękanie



Poziom premium

* Inne rozmiary są dostępne na zamówienie.

NOPA SMART®

NOPA SMART® charakteryzuje się wysoce elastyczną i delikatną strukturą komórkową, dzięki czemu doskonale nadaje się do frezowania lub cięcia ploterem.



NOPA SMART® posiada drobnokomórkową strukturę, która zapewnia miękkie wykończenie oraz idealną linię cięcia podczas przetwarzania. Gwarantuje także stabilność ostatecznego kształtu, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań ekskluzywnych. Jako alternatywa dla pianki usieciowanej jest przyjazna dla środowiska ponieważ w 100% nadaje się do recyklingu.

KORZYŚCI

- Najwyższej jakości wygląd i dotyk dzięki drobnej strukturze komórkowej
- Możliwość ponownego użycia i recyklingu
- Nie zawiera freonu
- Drobnokomórkowa struktura zapewnia miękkość w dotyku
- Lekkość
- Odporność na wilgoć
- Opakowanie zajmujące niewiele miejsca
- Łatwe cięcie, laminowanie, zgrzewanie lub frezowanie
- Może być laminowany do wielokrotnych zastosowań prezentacyjnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Standardowe opakowanie NOPA SMART®
600 mm (szerokość) x 2750 mm (długość)*

	GĘSTOŚĆ (KG/M ³)	GRUBOŚĆ (MM)	KOLOR	JAKOŚĆ PAKOWANIA
HD	35	50	Biały, Niebieski, Czarny*	8
HD	35	100	Biały, Niebieski, Czarny*	4



Nadający się
do recyklingu



Poziom premium



Miękki w dotyku

* Inne kolory oraz rozmiary dostępne na zamówienie

RENEW PIANKA TECHNICZNA

Nasz asortyment Abriso Jiffy Renew zawiera 80% materiałów pochodzących z recyklingu. Osiągnęliśmy to dzięki współpracy z naszymi partnerami i klientami poprzez zbieranie odpadów piankowych powstałych w procesie produkcji.



RENEW PIANKI TECHNICZNE

Produkty RENEW to pianki techniczne z zawartością materiałów pochodzących z recyklingu.

Płyty RENEW są produkowane w celu zapewnienia najwyższych standardów rozwoju i ochrony środowiska. Są one dostępne, jako laminowany POLYLAM®, ale także jako wytłaczany / jednowarstwowy NOPAPLANK®.

Produkty RENEW zawierają conajmniej **80%** materiałów pochodzących z recyklingu, wykorzystując odpady z naszych własnych procesów produkcyjnych. Ponadto kupujemy i zbieramy odpady produkcyjne PE od naszych klientów, co oznacza, że jesteśmy w stanie dostarczać gotowe produkty i odebrać przetworzone lub regranulowane odpady tym samym transportem.




Min 80%
Recyklingu

Dostępne
w kolorze
czarnym

KORZYŚCI

- Wyjątkowe właściwości użytkowe
- Łatwość przetwarzania
- Pochłanianie wstrząsów
- Przyjazne dla środowiska opcje pianek PE
- Szeroki zakres dostępnych gęstości

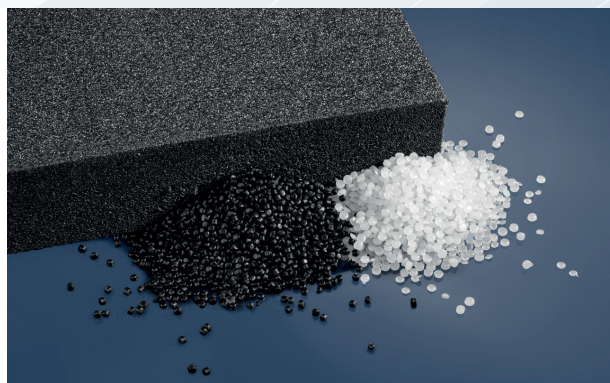

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POLYLAM® RENEW


1200 mm (szerokość) x 2000 mm (długość)

	GĘSTOŚĆ (KG/M³)
LD	23
MD	28
HD	35
UHD	65

NOPAPLANK® RENEW

600 mm (szerokość) x 2750 mm (długość)

	GĘSTOŚĆ (KG/M³)
MD	28
HD	35
UHD	65

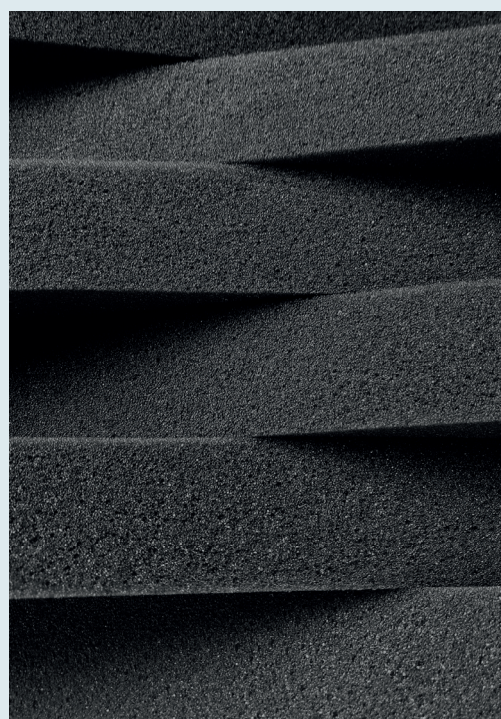



CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

W Abriso Jiffy naszym celem jest zapewnienie klientom szerokiej gamy wysokiej jakości, rozwiązań w zakresie opakowań ochronnych. Staramy się stale wprowadzać na rynek nowe, innowacyjne oferty opakowań ochronnych i jesteśmy zaangażowani w promowanie praktyk biznesowych, które szanują zarówno ziemię, jak i środowisko.

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w wytłaczaniu polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i polistyrenu (PS) oraz jako dostawca najbardziej zróżnicowanej gamy opakowań ochronnych i izolacji w Europie, posiadamy wiedzę specjalistyczną, aby znaleźć idealne dopasowanie między charakterystyką naszych produktów, a konkretnymi wymaganiami.

POLYLAM®



Właściwości	Metoda badania		Jednostka		ULD	LD	MD	HD	UHD	HDS
Gęstość	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		18	23	28	35	65	100
Wytrzymałość na zgniatanie	EN ISO 3386-1	1 Nacisk 10%	kPa	>		15	23	30	45	74
	ASTM D-3575 D	1 Nacisk 25%	kPa	>		36	45	55	76	131
	DIN 53577	1 Nacisk 50%	kPa	>		95	110	128	150	237
		1 Nacisk 70%	kPa	>		180	210	250	310	515
		4 Nacisk 25%	kPa	>		15	26	28	38	97
		4 Nacisk 50%	kPa	>		60	75	95	112	194
		4 Nacisk 70%	kPa	>		150	180	210	260	483
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 1798	Kierunke nacisku	kPa	>		165	180	200	360	480
	ASTM D3575 T	Kierunek Poprzeczny	kPa	>		120	130	145	280	320
Pełzanie przy ściskaniu	ISO 7850	* 168h	%	<		5	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	* 1000h	%	<		10	10	10	10	10
		Obciążenie	psi			1.25	1.5	2	5	10



POLYLAM® RENEW									
Właściwości	Metoda badania		Jednostka		LD	MD	HD	UHD	
Gęstość	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		23	28	35	65	
Wytrzymałość na zgniatanie	EN ISO 3386-1	1 Nacisk 10%	kPa	>	13	22	25	35	
	ASTM D-3575 D	1 Nacisk 25%	kPa	>	28	37	46	65	
	DIN 53577	1 Nacisk 50%	kPa	>	80	90	115	130	
		1 Nacisk 70%	kPa	>	160	175	225	240	
		4 Nacisk 25%	kPa	>	15	25	28	45	
		4 Nacisk 50%	kPa	>	50	70	90	110	
		4 Nacisk 70%	kPa	>	140	160	208	220	
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 1798	Kierunek nacisku	kPa	>	130	150	170	210	
	ASTM D3575 T	kierunek poprzeczny	kPa	>	90	110	130	170	
Pękanie przy ściskaniu	ISO 7850	* 168h	%	<	5	5	5	5	
	ASTM D3575 BB	* 1000h	%	<	10	10	10	10	

NOPAPLANK®



Właściwości	Metoda badania		Jednostka		MD	HD	UHD	HDS
Gęstość	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		28	35	65	100
Wytrzymałość na zgniatanie	EN ISO 3386-1	1 Nacisk 10%	kPa	>	32	36	65	97
	ASTM D-3575 D	1 Nacisk 25%	kPa	>	55	62	100	191
	DIN 53577	1 Nacisk 50%	kPa	>	110	147	182	292
		1 Nacisk 70%	kPa	>	220	270	320	570
		4 Nacisk 25%	kPa	>	30	35	40	35
		4 Nacisk 50%	kPa	>	85	102	115	168
		4 Nacisk 70%	kPa	>	205	225	280	490
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 1798	Kierunek nacisku	kPa	>	170	195	320	460
	ASTM D3575 T	Kierunek poprzeczny	kPa	>	130	145	180	290
Pękanie przy ściskaniu	ISO 7850	* 168h	%	<	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	* 1000h	%	<	10	10	10	10



Właściwości	Metoda badania		Jednostka		MD	HD	UHD	HD
Gęstość	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		28	35	65	35
Wytrzymałość na zgniatanie	EN ISO 3386-1	1 Nacisk 10%	kPa	>	20	30	60	38
	ASTM D-3575 D	1 Nacisk 25%	kPa	>	40	60	90	68
	DIN 53577	1 Nacisk 50%	kPa	>	110	120	150	120
		1 Nacisk 70%	kPa	>	200	230	280	230
		4 Nacisk 25%	kPa	>	30	40	40	25
		4 Nacisk 50%	kPa	>	90	100	100	90
		4 Nacisk 70%	kPa	>	180	210	260	210
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 1798	Kierunek nacisku	kPa	>	150	170	280	190
	ASTM D3575 T	Kierunek poprzeczny	kPa	>	110	130	150	140
Pękanie przy ściskaniu	ISO 7850	* 168h	%	<	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	* 1000h	%	<	10	10	10	10



14

UNITED KINGDOM



IRELAND

BELGIUM WELLEN




abrisojiffy.com



WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

JESTEŚMY GOTOWI DO POMOCY W CAŁEJ EUROPIE

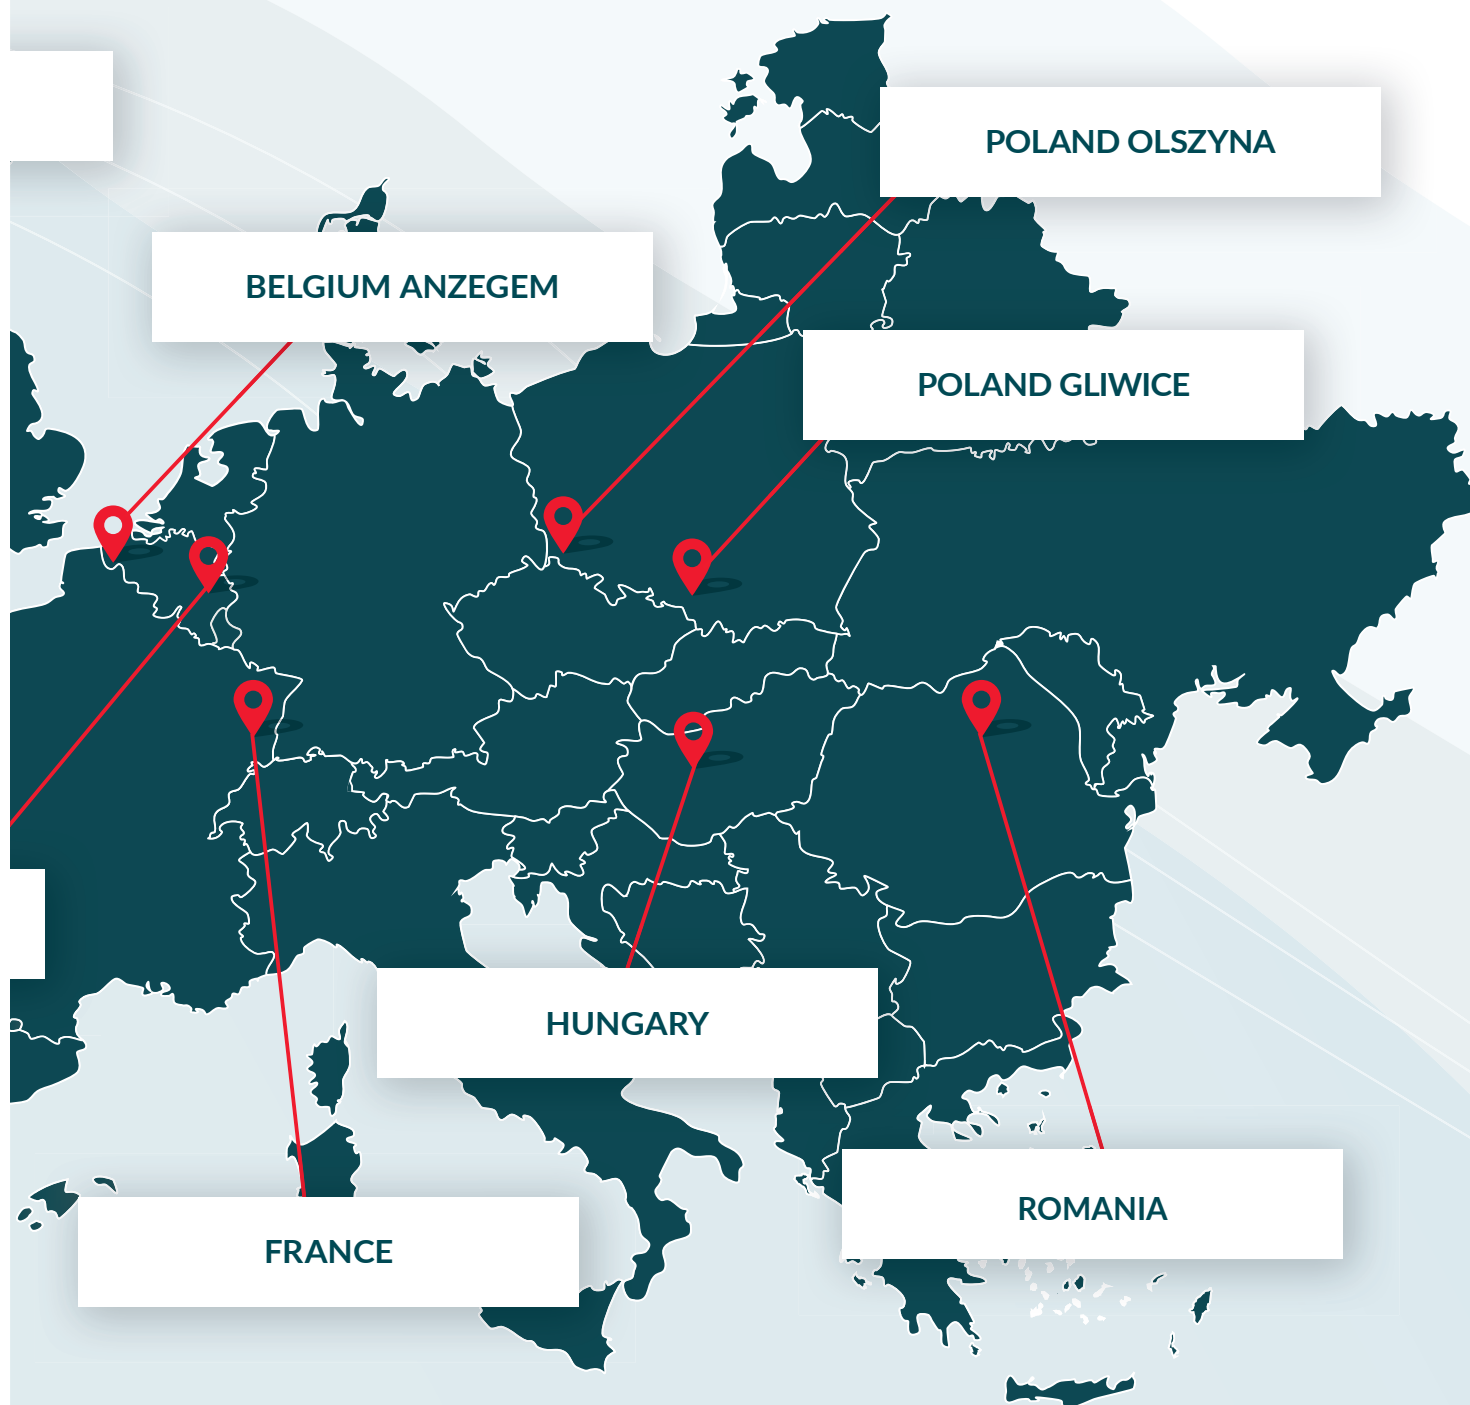



SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM ZESPOŁEM

technicalfoams@abrisojiffy.com

abrisojiffy.com