

SPUMĂ TEHNICĂ

Protecție și Susținere

Descoperiți spumele tehnice foarte performante de la Abriso Jiffy



abrisojiffy.com

ABRISO  

WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

EXPERTI ÎN SPUMĂ TEHNICĂ

Dacă produsele dumneavoastră sunt fragile și delicate, acestea au nevoie de o protecție perfectă pentru a nu se deteriora. Dispunem de o gamă de spume de polietilenă care au diferite densități și o varietate de proprietăți pentru a păstra în siguranță aproape orice.

Dacă este esențial ca acestea să ofere protecție împotriva deteriorării prin impact, a umidității sau a temperaturii, noi avem totul acoperit. Și, cum nu există nimic mai important de protejat decât planeta, toate spumele noastre sunt 100% reciclabile.

DE CE SĂ NE ALEGEȚI PE NOI PENTRU SPUMA DUMNEAVOASTRĂ TEHNICĂ?

În calitate de lideri de piață de mulți ani, nu ne obligăm niciodată clienții să aleagă între calitate și preț. De aceea, ne străduim din greu să oferim rezultate pe ambele fronturi. Și cu gama noastră de produse care bate piața, cu locațiile noastre din întreaga Europă și cu angajamentul față de durabilitate, suntem perfect poziționați pentru a vă oferi tot ceea ce aveți nevoie, așa cum doriți.



PREȚ ȘI CALITATE



De ce să faceți compromisuri? Noi aducem cele mai bune produse de calitate și prețuri competitive.



FLEXIBILITATE



17 locații în întreaga Europă pentru flexibilitate totală, livrare locală și comenzi pentru cantități mici/specializate.



SUSTENABILITATE



Lider în industrie, capacități de reciclare de ultimă generație. Ne angajăm să reutilizăm TOATE deșeurile dumneavoastră prin programul nostru "Renew".



PORTOFOLIU



Cel mai amplu portofoliu din industrie, care vă oferă tot ceea ce aveți nevoie.

SUSTENABIL ȘI RESPONSABIL

Reciclați

Toate produsele noastre sunt 100% reciclabile.

Reutilizați

100% din deșeurile din producția noastră sunt reutilizate.

Reduceți

Procese în circuit închis reduc utilizarea materialelor virgine.

Regândiți

Dezvoltarea de noi tehnologii pentru a limita orice impact asupra mediului.

SIGURANȚĂ CERTIFICATĂ

Dacă faptul că avem 17 locații în Europa nu vă liniștește, că sunteți partenerul liderului în domeniul spumelor tehnice, atunci fiți siguri că Abriso Jiffy este, de asemenea, complet certificată, la nivelul întregii companii.

Avem propriul nostru Centru de Excelență în Polonia unde se efectuează o gamă completă de teste.

De asemenea, avem certificări care includ:

- ✓ ISCC
- ✓ ISO-9001
- ✓ Clasificări A+ pentru toate produsele



POLYLAM®

Produsele POLYLAM® sunt alcătuite din straturi laminate de spumă de polietilenă legate între ele prin lipire. Structura celulelor închise asigură o protecție excelentă împotriva șocurilor și a impacturilor multiple.

POLYLAM® permite transformarea ușoară în diverse forme pentru ambalaje gata de utilizare.



PROPRIETĂȚI

- Spuma poate fi reciclată de mai multe ori și readusă la forma de materie primă.
- Asigură absorbția șocurilor atât pentru produse ușoare cât și pentru cele grele, în cicluri de distribuție scurte sau lungi
- O alternativă ecologică la poliurtan și polistiren
- 100% reciclabil
- Inodor
- Performanță remarcabilă de fluaj în timp
- Nu conține metale grele
- Fără CFC, prin urmare nu are niciun efect negativ asupra mediului înconjurător




SPECIFICAȚII

Stoc Standard plăci POLYLAM®
1200 mm (Lățime) x 2000 mm (Lungime)

	DENSITATE (KG/M³)	GROSIME (MM)	CULOARE
ULD	18	20-100	Alb
LD	23	20-100	Alb, Antistatic, Negru
MD	28	20-100	Alb, Antistatic, Negru
HD	35	20-100	Alb, Antistatic, Negru
UHD	65	20-100	Alb, Antistatic, Negru
HDS	100	20-70	Alb

Dimensiuni non-standard sunt disponibile la cerere pentru îmbunătățirea randamentului



Plăci cu dimensiuni flexibile



Reciclabil



Rentabil

NOPAPLANK®

Fabricat dintr-un singur strat, cu celule închise, spumă de polietilenă de înaltă performanță, care poate fi tăiată sau presată în matrițe pentru nenumărate produse tridimensionale de absorbție a șocurilor. Structura unică a acestei plăci ecologice vă oferă o rezistență imbatabilă la șocuri pentru căderi repetate.



Min 30% reciclat

BENEFICII

- Reutilizabil
- Fără CFC
- Foarte rezistent la presiune
- Ușor
- Rezistent la umiditate
- Ușor de tăiat, la ferăstrău, laminat, sudat
- Performanță superioară de fluaj



SPECIFICAȚII

Stoc Standard NOPAPLANK®
600 mm (Lățime) x 2750 mm (Lungime)*

	DENSITATE (KG/M³)	GROSIME (MM)	CULOARE
MD	28	50	Alb
MD	28	60	Alb
MD	28	80	Alb
HD	35	50	Alb
HD	35	60	Alb
HD	35	70	Alb
HD	35	80	Alb
HD	35	100	Alb
HD	35	50	Negru
HD	35	100	Negru
HD	35	50	Anti-Static
UHD	65	50	Alb, Negru
UHD	65	60	Alb, Negru
UHD	65	70	Alb, Negru
HDS	100	50	Alb, Negru
HDS	100	60	Alb, Negru
HDS	100	70	Alb, Negru

* Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere



Performanță și amortizare remarcabile



Performanță superioară de fluaj



Nivel Premium

NOPAPLANK® XL

Având aceleași performanțe excepționale ca și NOPAPLANK®, NOPAPLANK® XL este disponibil în plăci de dimensiuni mai mari, cu o lățime de până la 1200 mm.

Disponând de aceeași performanță excepțională ca și NOPAPLANK®, NOPAPLANK® XL este disponibil în plăci cu dimensiuni mai mari de până la 1200 mm lățime.



BENEFICII

- NOPAPLANK® XL dimensiuni – 50 mm-100 mm x 1200 mm x 2000 mm sau 2750 mm lungime
- Eficiență sporită cu dimensiunea foilor produse pentru a se potrivi cerințelor specifice



SPECIFICAȚII

Stoc Standard NOPAPLANK® XL
1200 mm (Lățime) x 2000 mm (Lungime)
1200mm (Lățime) x 2750 mm (Lungime)

	DENSITATE (KG/M³)	GROSIME (MM)	CULOARE	CANTITATE PACHET
HD	35	50	Alb	8
HD	35	100	Alb	4



Performanță și amortizare remarcabile



Performanță superioară de fluaj



Nivel Premium

NOPA SMART®

NOPA SMART® se caracterizează prin structura sa celulară foarte flexibilă și delicată, ceea ce îl face perfect pentru fățuire sau tăiere cu un plotter.

NOPA SMART® are o structură celulară fină care dă un finisaj moale și asigură atât o linie de tăiere perfectă în timpul transformării, cât și stabilitatea formei finale, ceea ce îl face perfect pentru aplicațiile de reprezentare. Fiind o alternativă la spuma reticulată, este ecologică deoarece este 100% reciclabilă.



BENEFICII

- Aspect premium datorită structurii fine a celulelor
- Reutilizabil și reciclabil
- Fără CFC
- Poate fi laminat pentru aplicații de prezentare multicoloră
- Ușor
- Rezistent la umezeală
- Ambalaj care economisește spațiu
- Ușor de tăiat, la ferăstrău, laminat, sudat



SPECIFICAȚII

Stoc Standard NOPA SMART®
600 mm (Lățime) x 2750 mm (Lungime)*

	DENSITATE (KG/M³)	GROSIME (MM)	CULOARE	CANTITATE PACHET
HD	35	50	Negru, Albastru, Alb*	8
HD	35	100	Negru, Albastru, Alb*	4



Reciclabil



Nivel Premium




Tușeu plăcut
(moale)

* Alte culori și dimensiuni sur disponibile la cerere

SPUMĂ TEHNICĂ RENEW

Gama noastră Abriso Jiffy Renew oferă conținut reciclat 80%

Realizăm acest lucru prin colaborarea cu partenerii și clienții noștri prin colectarea deșeurilor de spumă create în cadrul procesului de fabricație.

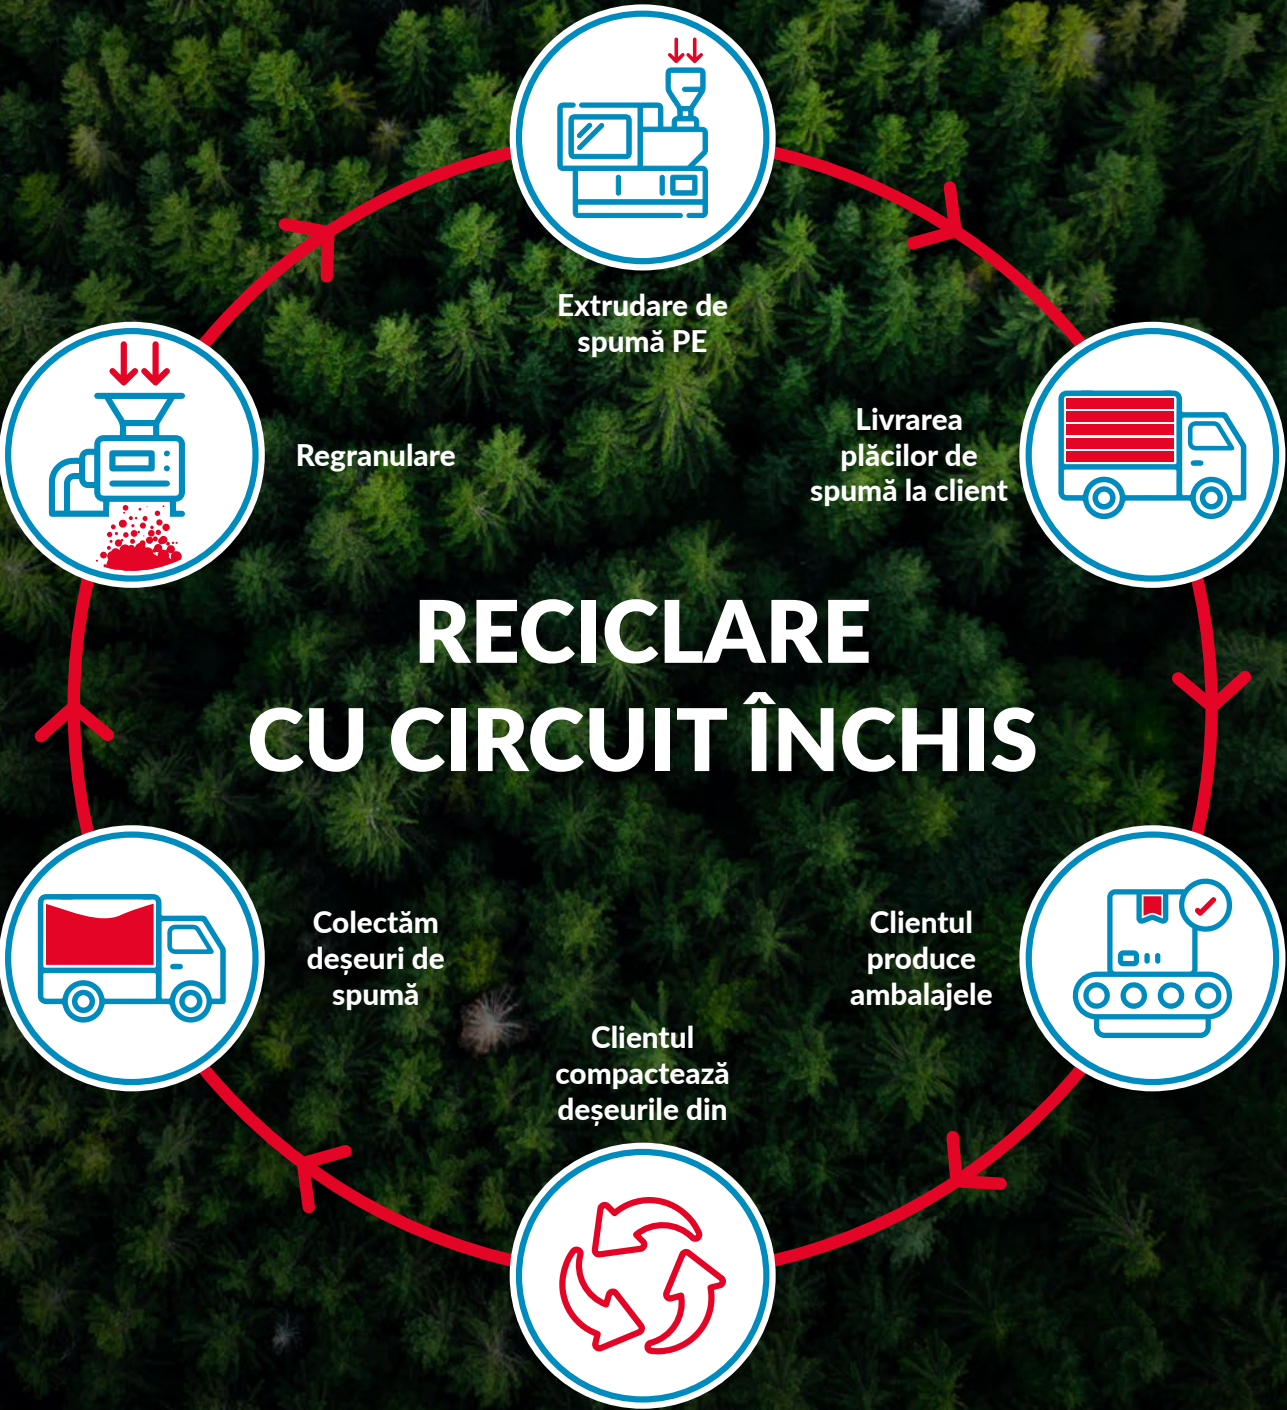

SPUMĂ RENEW

Produsele RENEW sunt versiunile noastre de spumă tehnică cu conținut reciclat. Produse pentru a oferi cele mai înalte standarde de durabilitate și pentru a proteja mediul înconjurător, plăcile RENEW sunt disponibile sub formă de POLYLAM® laminat dar și NOPAPLANK® extrudat.

Produsele RENEW au un conținut reciclat de cel puțin 80% folosind deșeuri provenite din propriile noastre procese de producție. Nu numai atât, dar cumpărăm și colectăm și deșeuri de producție PE de la clienții noștri, ceea ce înseamnă că putem livra un camion încărcat cu produse finite și colecta deșeuri compactate sau regrupate cu același camion.



BENEFICII

- Proprietăți de performanță remarcabile
- Ușor de transformat
- Absorbție la șocuri și vibrații
- O opțiune ecologică pentru spumele PE
- Gamă largă de densități disponibile




SPECIFICAȚII

POLYLAM® RENEW
1200 MM (LĂȚIME) X 2000 MM (LUNGIME)

	DENSITATE (KG/M ³)
LD	23
MD	28
HD	35
UHD	65

NOPAPLANK® RENEW
600 mm (Lățime) x 2750 mm (Lungime)

	DENSITATE (KG/M ³)
MD	28
HD	35
UHD	65

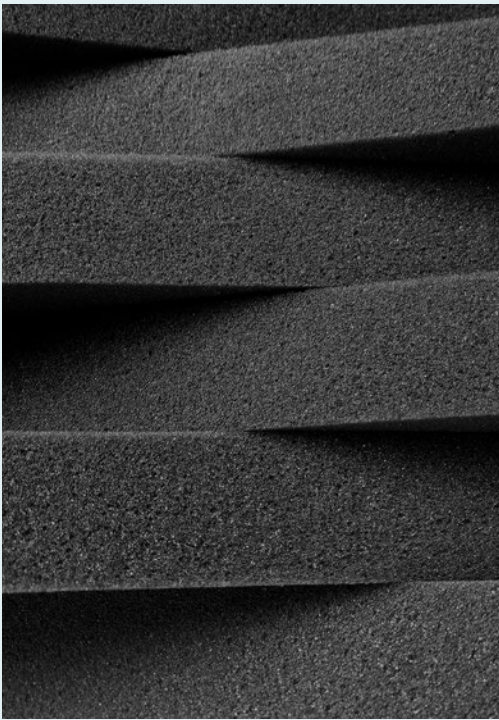

CENTRUL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Obiectivul nostru la Abriso Jiffy este de a oferi clienților o gamă largă de soluții de ambalare de înaltă calitate și soluții de ambalare cu protecție superioară, rămânând în același timp în fruntea cercetării și dezvoltării și a tehnologiei. Ne străduim să aducem în permanență pe piață oferte noi și inovatoare de ambalaje de protecție și ne angajăm să promovăm practici de afaceri care respectă atât pământul, cât și mediul înconjurător.

Cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul polietilenei extrudate (PE), polipropilenei (PP) și polistirenului (PS) și în calitate de furnizor al celei mai diverse game de ambalaje de protecție și produse de izolare din Europa, dispunem de expertiza necesară pentru a găsi potrivirea perfectă între caracteristicile produselor noastre și cerințele dumneavoastră specifice.

POLYLAM®



POLYLAM®

Proprietăți	Metoda de testare		unitate		ULD	LD	MD	HD	UHD	HDS
Densitate	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		18	23	28	35	65	100
Rezistența la compresie	EN ISO 3386-1	1 amprentă 10%	kPa	>		15	23	30	45	74
	ASTM D-3575 D	1 amprentă 25%	kPa	>		36	45	55	76	131
	DIN 53577	1 amprentă 50%	kPa	>		95	110	128	150	237
		1 amprentă 70%	kPa	>		180	210	250	310	515
		4 amprentă 25%	kPa	>		15	26	28	38	97
		4 amprentă 50%	kPa	>		60	75	95	112	194
		4 amprentă 70%	kPa	>		150	180	210	260	483
Rezistența la tracțiune	EN ISO 1798	Direcție Extrudare	kPa	>		165	180	200	360	480
	ASTM D3575 T	Direcție transversală	kPa	>		120	130	145	280	320
Fluaj de compresie	ISO 7850	* 168h	%	<		5	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	* 1000h	%	<		10	10	10	10	10
		Load	psi			1.25	1.5	2	5	10



POLYLAM® RENEW

Proprietăți	Metoda de testare		unitate		LD	MD	HD	UHD
Densitate	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		23	28	35	65
Rezistența la compresie	EN ISO 3386-1	1 amprentă 10%	kPa	>	13	22	25	35
	ASTM D-3575 D	1 amprentă 25%	kPa	>	28	37	46	65
	DIN 53577	1 amprentă 50%	kPa	>	80	90	115	130
		1 amprentă 70%	kPa	>	160	175	225	240
		4 amprentă 25%	kPa	>	15	25	28	45
		4 amprentă 50%	kPa	>	50	70	90	110
		4 amprentă 70%	kPa	>	140	160	208	220
Rezistența la tracțiune	EN ISO 1798	Direcție Extrudare	kPa	>	130	150	170	210
	ASTM D3575 T	Direcție transversală	kPa	>	90	110	130	170
Fluaj de compresie	ISO 7850	* 168h	%	<	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	* 1000h	%	<	10	10	10	10

NOPAPLANK®



NOPAPLANK®

Proprietăți	Metoda de testare		unitate		MD	HD	UHD	HDS
Densitate	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		28	35	65	100
Rezistența la compresie	EN ISO 3386-1	1 amprentă 10%	kPa	>	32	36	65	97
	ASTM D-3575 D	1 amprentă 25%	kPa	>	55	62	100	191
	DIN 53577	1 amprentă 50%	kPa	>	110	147	182	292
		1 amprentă 70%	kPa	>	220	270	320	570
		4 amprentă 25%	kPa	>	30	35	40	35
		4 amprentă 50%	kPa	>	85	102	115	168
		4 amprentă 70%	kPa	>	205	225	280	490
Rezistența la tracțiune	EN ISO 1798	Direcție Extrudare	kPa	>	170	195	320	460
	ASTM D3575 T	Direcție transversală	kPa	>	130	145	180	290
Fluaj de compresie	ISO 7850	* 168h	%	<	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	* 1000h	%	<	10	10	10	10



NOPAPLANK® RENEW

NOPA SMART®

Proprietăți	Metoda de testare		unitate		MD	HD	UHD	HDS
Densitate	EN ISO 845 ASTM D3575 W		kg/m³		28	35	65	35
Rezistența la compresie	EN ISO 3386-1	1 amprentă 10%	kPa	>	20	30	60	38
	ASTM D-3575 D	1 amprentă 25%	kPa	>	40	60	90	68
	DIN 53577	1 amprentă 50%	kPa	>	110	120	150	120
		1 amprentă 70%	kPa	>	200	230	280	230
		4 amprentă 25%	kPa	>	30	40	40	25
		4 amprentă 50%	kPa	>	90	100	100	90
		4 amprentă 70%	kPa	>	180	210	260	210
Rezistența la tracțiune	EN ISO 1798	Direcție Extrudare	kPa	>	150	170	280	190
	ASTM D3575 T	Direcție transversală	kPa	>	110	130	150	140
Fluaj de compresie	ISO 7850	* 168h	%	<	5	5	5	5
	ASTM D3575 BB	* 1000h	%	<	10	10	10	10



PREZENȚA NOASTRĂ LA NIVEL EUROPEAN





DISCUTAȚI CU ECHIPA NOASTRĂ AZI

technicalfoams@abrisojiffy.com

abrisojiffy.com