




CONTACT FOAM

Zuverlässigkeit über Jahre, Komfort im Alltag

abrisojiffy.com

ABRISO JIFFY

Ein guter Boden beginnt mit einer soliden Grundlage

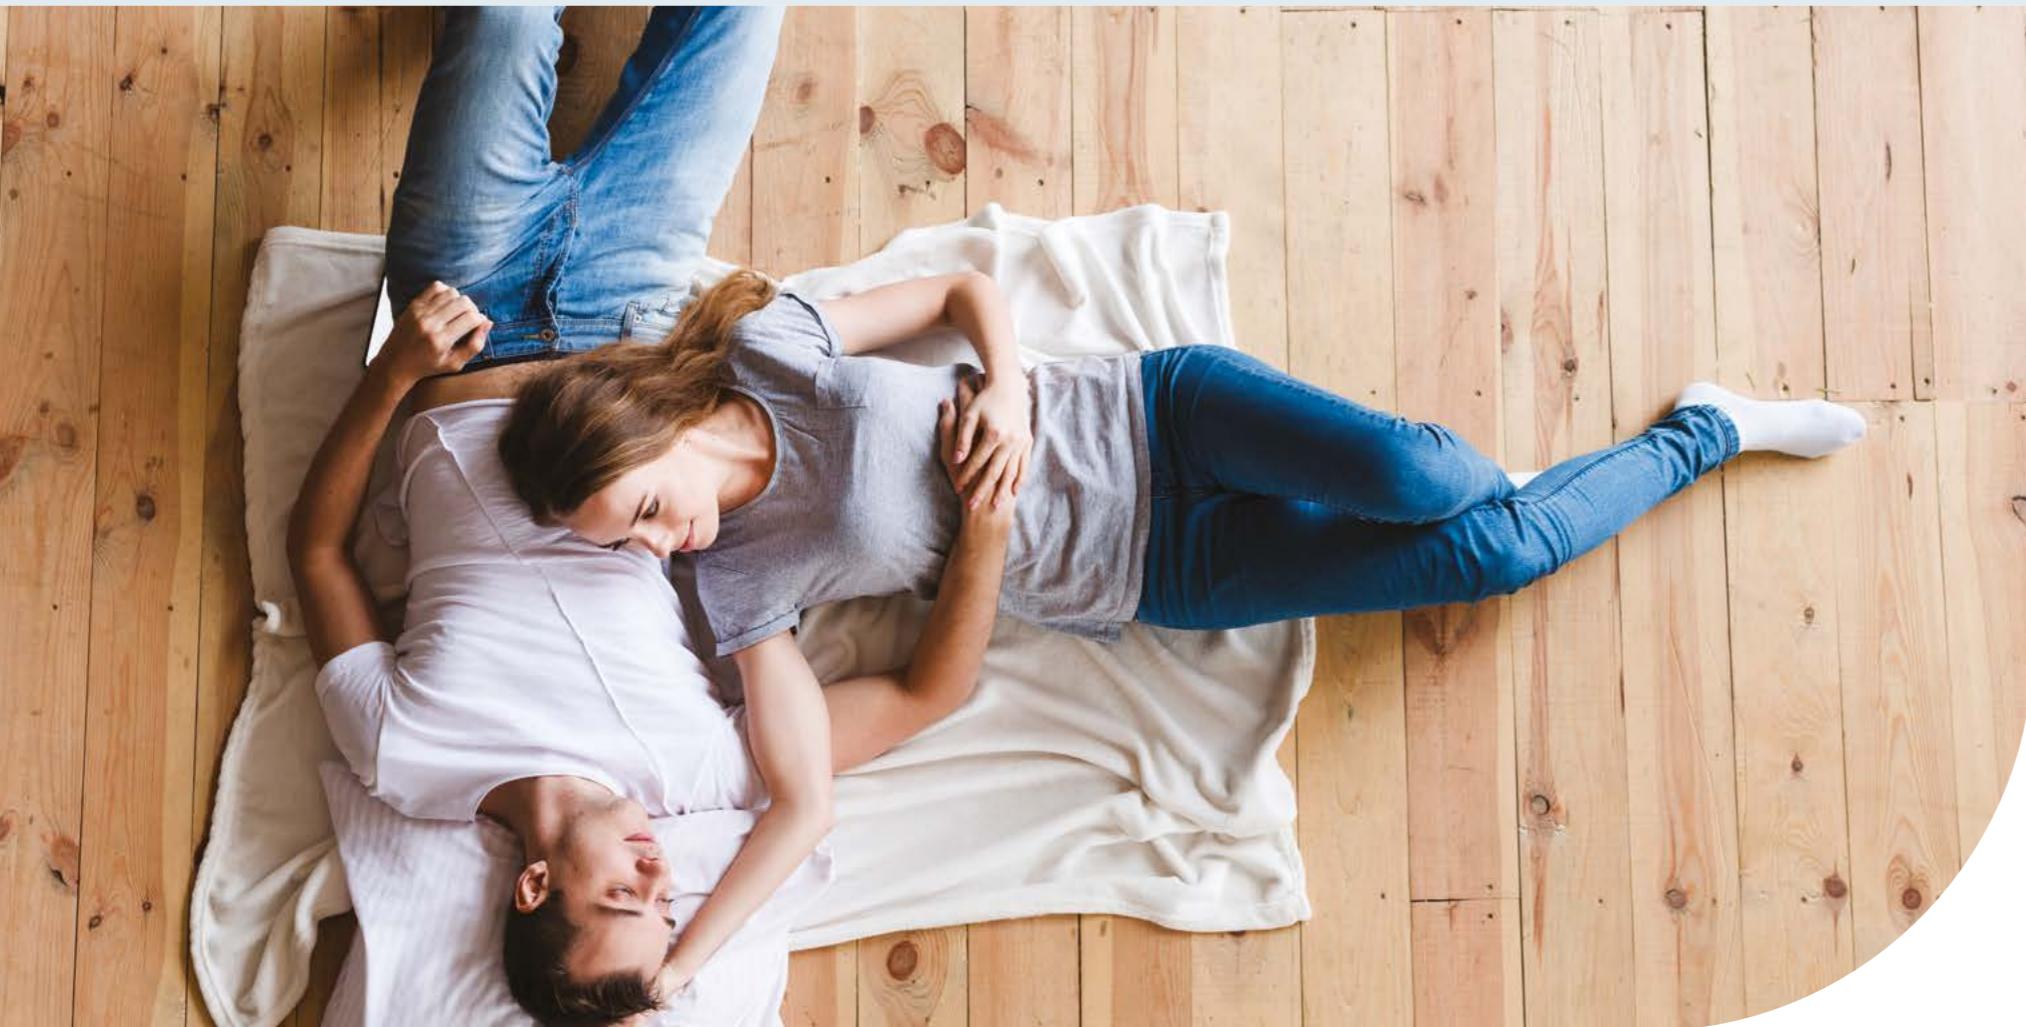

**WENN SIE SICH FÜR ABRISO JIFFY UNTERLAGEN ENTSCHEIDEN,
ERHALTEN SIE:**



Hervorragende Ausgleichung
des Untergrunds



Wirksamer Schutz
vor Feuchtigkeit



Lärmreduzierung und höherer
akustischer Komfort



Langlebigkeit des Bodens selbst
unter anspruchsvollen
Bedingungen



Lösungen geeignet
für Laminat-, Holz- und
LVT/SPC-Böden



Der Boden ist das Fundament jedes Raumes – er bestimmt den Komfort, die Ästhetik und die Langlebigkeit der gesamten Einrichtung. Damit er seine Aufgabe über viele Jahre erfüllen kann, benötigt er eine solide Basis. Genau diese Rolle erfüllen die **Abriso Jiffy** Bodenunterlagen.


Abriso Jiffy verbindet innovative Technologie, hohe Qualität und Umweltbewusstsein. Alle unsere Unterlagen sind vollständig recycelbar und bieten gleichzeitig maximale Haltbarkeit und Benutzerkomfort.

CONTACTFOAM BASIC

Die Basic-Unterlage ist eine wirtschaftliche und leicht zu installierende Lösung für Laminatböden. Sie bietet grundlegenden Untergrundschutz, gleicht kleine Unebenheiten aus und verbessert den akustischen Komfort.

Zusätzliche Parameter:

- Flächengewicht 32 g/m²;
- Wasseraufnahme nach 24 h ≤ 2%;
- dynamische Steifigkeit SD 200;
- Temperaturbeständigkeit nach 24 h bei +40°C – Maßänderung < ±2,5%.

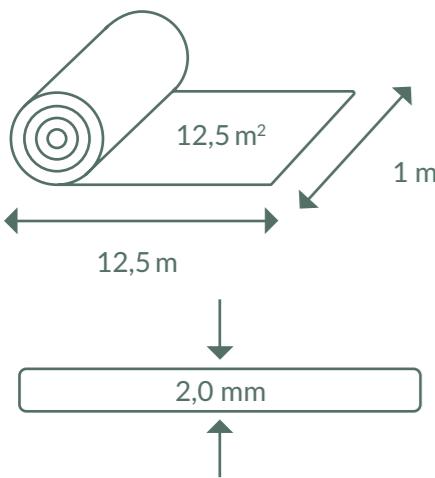

Rolle ohne Beutel,
Karton mit Sichtfenster
1200 x 800
+ Stretchfolie

Anzahl der Kartons
pro Palette
2

Anzahl der Rollen
pro Karton
24

VORTEILE:



NIEDRIGER PREIS




EINFACHE INSTALLATION



REDUKTION VON
TRITTSCHALL



VOLLSTÄNDIG
RECYCLEBARES PRODUCT



2-IN-1-LÖSUNG,
DIE INSTALLATIONSZEIT
SPART



FEUCHTIGKEITSSCHUTZ



AKUSTISCHER
KOMFORT



EINFACHE
INSTALLATION

| FARBE | PC | CS | DL | λ |
|-------|--------|--------|----|---------------------|
| Weiβ | 1,5 mm | ≥5 kPa | - | 0,046 W/mK |
| DICHE | R | IS | SD | Zusätzliche Schicht |




CONTACTFOAM BASIC SILVER

Basic Silver ist eine weiterentwickelte Version der Unterlage mit einer metallisierten Schicht, die den höchstmöglichen Feuchtigkeitsschutz bietet. Eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine kostengünstige und zugleich wirksame Lösung für Laminatböden suchen.

Zusätzliche Parameter:

- Flächengewicht 32 g/m²;
- Wasseraufnahme nach 24 h ≤ 2%;
- dynamische Steifigkeit SD 200;
- Temperaturbeständigkeit nach 24 h bei +40°C – Maßänderung < ±2,5%.

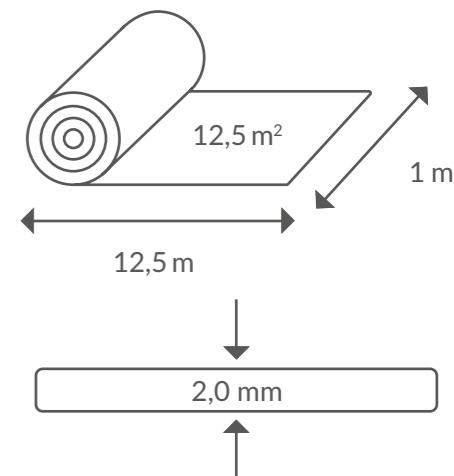

Rolle ohne Beutel,
Karton mit Sichtfenster
1200 x 800
+ Stretchfolie

Anzahl der Kartons
pro Palette
2

Anzahl der Rollen
pro Karton
24

VORTEILE:



2-IN-1-LÖSUNG,
DIE INSTALLATIONSZEIT
SPART



FEUCHTIGKEITSSCHUTZ



AKUSTISCHER
KOMFORT



EINFACHE
INSTALLATION


| FARBE | PC | CS | DL | λ |
|-------|--------|--------|----|-----------------------------|
| Weiβ | 1,5 mm | ≥5 kPa | - | 0,046 W/mK |
| DICHE | R | IS | SD | Zusätzliche Schicht PET MET |

CONTACTFOAM BASIC +

Die Basic+-Unterlage zeichnet sich durch ihre erhöhte Stärke aus, wodurch sie Unebenheiten des Untergrunds wirksam ausgleicht. Sie wird für Laminatböden in Bereichen mit geringeren Nutzungsanforderungen empfohlen.

Zusätzliche Parameter:

- Flächengewicht 48 g/m²;
- Wasseraufnahme nach 24 h ≤ 2%;
- dynamische Steifigkeit SD 200;
- Temperaturbeständigkeit nach 24 h bei +40°C – Maßänderung < ±2,5%

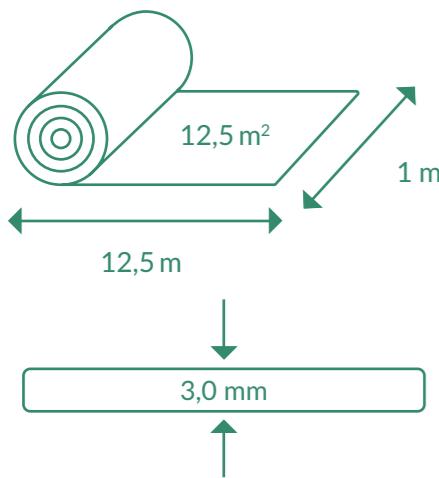

Rolle ohne Beutel,
Karton mit Sichtfenster
1200 x 800
+ Stretchfolie

Anzahl der Kartons
pro Palette
2

Anzahl der Rollen
pro Karton
15

VORTEILE:



GUTE
UNTERGRUNDAUSGLEICHUNG



ATTRAKTIVER
PREIS



REDUKTION VON
TRITTSCHALL



VOLLSTÄNDIG
RECYCLEBARES PRODUCT




CONTACTFOAM UNIVERSAL

Universal ist eine stärkere Unterlage, die Unebenheiten im Untergrund hervorragend ausgleicht. Dank einer zusätzlichen LDPE-Folienschicht bietet sie eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit und schützt die Unterlage vor Beschädigungen. Sie reduziert Trittschall wirksam und ist für Laminatböden geeignet.

Zusätzliche Parameter:

- Flächengewicht 48 g/m²;
- Wasseraufnahme nach 24 h ≤ 2%;
- dynamische Steifigkeit SD 200;
- Temperaturbeständigkeit nach 24 h bei +40°C – Maßänderung < ±2,5%

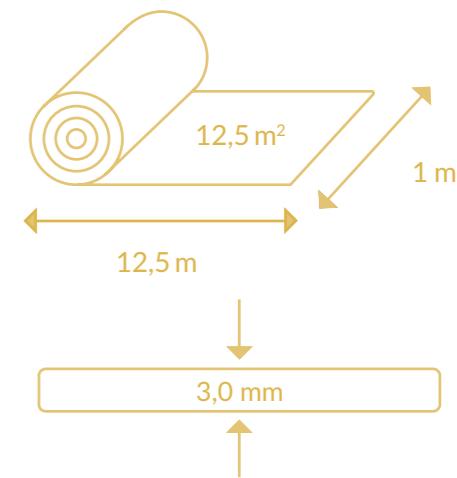

Rolle im Beutel,
Karton mit Sichtfenster
1200 x 800

Anzahl der Kartons
pro Palette
2

Anzahl der Rollen
pro Karton
15

VORTEILE:



2-IN-1-LÖSUNG,
DIE INSTALLATIONSZEIT
SPART



FEUCHTIGKEITSSCHUTZ
DIE INSTALLATIONSZEIT
SPART



GUTE
UNTERGRUNDAUSGLE-
ICHUNG



REDUKTION
VON
TRITTSCHALL



RECYCLINGFÄHIG

| FARBE | PC | CS | DL | λ |
|-------|------|--------|----|---------------------|
| Weiß | 2 mm | ≥5 kPa | - | 0,046 W/mK |
| DICHE | R | IS | SD | Zusätzliche Schicht |


| FARBE | PC | CS | DL | λ |
|--------------------|------|--------|----|-------------------------------------|
| Weiß + gelbe Folie | 2 mm | ≥5 kPa | - | 0,046 W/mK |
| DICHE | R | IS | SD | Zusätzliche Schicht LDPE 40 mic. |

CONTACTFOAM STANDARD

Standard ist eine dünne und dichte Unterlage, ideal für Fußbodenheizung und Bereiche mit hohen mechanischen Anforderungen. Sie eignet sich sowohl für Laminat- als auch für Holzböden.

Zusätzliche Parameter:

- Rechtwinkligkeit (q) < 5 mm/m;
- Ebenheit (S) < 2 mm/m.

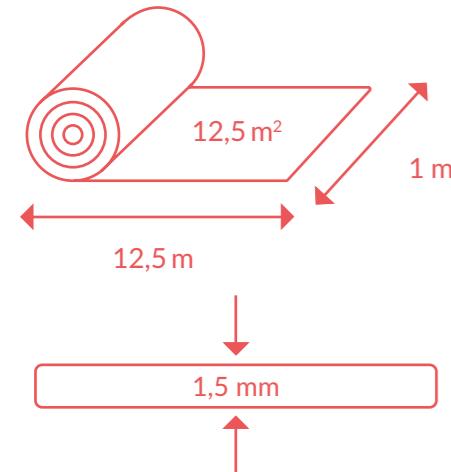


Rolle im Beutel,
Karton mit Sichtfenster
1200 x 800

Anzahl der Kartons
pro Palette
1

Anzahl der Rollen
pro Karton
32

VORTEILE:



DÜNN
UND LANGLEBIG



IDEAL FÜR
FUSSBODENHEIZUNG



GUTE MECHANISCHE
BESTÄNDIGKEIT



VOLLSTÄNDIG RECYC-
LABLES PRODUCT



HOHE HALTBARKEIT
UND QUALITÄT



AUSGEZEICHNETE
AKUSTISCHE ISOLIERUNG



IDEAL FÜR
FUSSBODENHEIZUNG



VOLLSTÄNDIG
RECYCELBARES
PRODUCT

| FARBE | PC | CS | DL ₂₅ | λ |
|----------------------|--------|-------------------------|------------------|---------------------|
| Rot | 1,3 mm | ≥ 40 kPa | >10000 Zyklen | - |
| 60 kg/m ³ | R | 0,04 m ² K/W | 18 dB | Zusätzliche Schicht |

| FARBE | PC | CS | DL ₂₅ | λ |
|-----------------------|--------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Blau | 1,5 mm | ≥ 60 kPa | >100000 Zyklen | - |
| 100 kg/m ³ | R | 0,045 m ² K/W | 20 dB | Zusätzliche Schicht |




CONTACTFOAM OPTIMAL

Die Optimal-Unterlage vereint hohe Qualität und Haltbarkeit mit hervorragender Schalldämmung und Punktlast-Ausgleich. Empfohlen für Laminat- und Holzböden in Bereichen mit hoher Beanspruchung und intensivem Verkehr. Kompatibel mit Fußbodenheizungen.

Zusätzliche Parameter:

- Rechtwinkligkeit (q) < 5 mm/m;
- Ebenheit (S) < 2 mm/m.

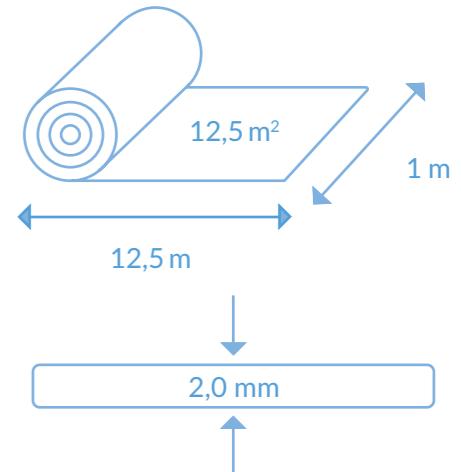

Rolle ohne Beutel,
Karton mit Sichtfenster
1200 x 800
+ Stretchfolie

Anzahl der Kartons
pro Palette
1

Anzahl der Rollen
pro Karton
24

VORTEILE:



HOHE HALTBARKEIT
UND QUALITÄT



AUSGEZEICHNETE
AKUSTISCHE ISOLIERUNG



IDEAL FÜR
FUSSBODENHEIZUNG




VOLLSTÄNDIG
RECYCELBARES
PRODUCT

CONTACTFOAM OPTIMAL SILVER

Optimal Silver ist eine weiterentwickelte Version mit einer metallisierten Schicht, die hervorragende Schalldämmung und den höchsten Feuchtigkeitsschutz bietet. Geeignet für Laminat- und Holzböden in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit sowie starkem Verkehr. Kompatibel mit Fußbodenheizung.

Zusätzliche Parameter:

- Rechtwinkligkeit (q) < 5 mm/m;
- Ebenheit (S) < 2 mm/m.

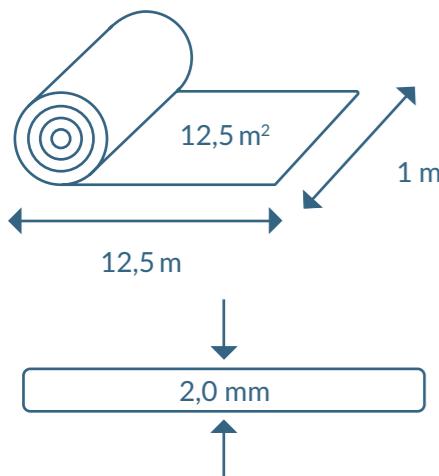

Rolle im Beutel,
Karton mit Sichtfenster
1200 x 800

Anzahl der Kartons
pro Palette
1

Anzahl der Rollen
pro Karton
24



VORTEILE:



FEUCHTIGKEITSSCHUTZ



AUSGEZEICHNETE
AKUSTISCHE ISOLIERUNG



HALTBARKEIT UND
BESTÄNDIGKEIT



IDEAL FÜR
FUSSBODENHEIZUNG



HERVORRAGEND FÜR
LVT/SPC-PANEELLE MIT
RIGIDEM KERN



HOHE
FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT



IDEAL
FÜR
FUSSBODENHEIZUNG



VOLLSTÄNDIG
RECYCLEBARES
PRODUCT

| FARBE | PC | CS | DL ₂₅ | λ |
|--------|--------|---------------|------------------|--------------------------------|
| Blau | 1,5 mm | ≥ 60 kPa | >100000 Zyklen | - |
| DICHTE | R | IS | SD | Zusätzliche Schicht PET MET |

| FARBE | PC | CS | DL ₇₅ | λ |
|---------|--------|----------------|------------------|--------------------------|
| Schwarz | 0,7 mm | ≥ 600 kPa | >250000 Zyklen | - |
| DICHTE | R | IS | SD | Zusätzliche Schicht - |

CONTACTFOAM LVT RIGID PRO


LVT Rigid Pro ist eine außergewöhnlich dünne und strapazierfähige Hochdichte-Unterlage, speziell entwickelt für LVT- und SPC-Böden mit starrem Kern. Dank ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit und hervorragenden mechanischen Eigenschaften eignet sie sich ideal für Fußbodenheizung.

Zusätzliche Parameter:

- Rechtwinkligkeit (q) < 5 mm/m;
- Ebenheit (S) < 2 mm/m.



VORTEILE:

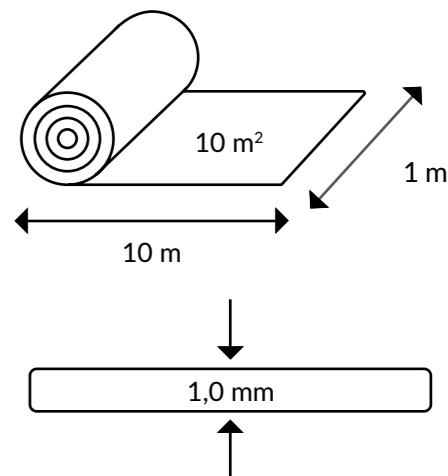

Schrumpffolie,
Etikett, Karton ohne
Sichtfenster
1200 x 800

Anzahl der Kartons
pro Palette
1

Anzahl der Rollen
pro Karton
54



VOLLSTÄNDIG
RECYCLEBARES
PRODUCT



WE CREATE. WE SUSTAIN. WE PROTECT.

KONTAKTIEREN SIE UNS

abrisojiffy.com



JIFFY PACKAGING SP. Z O.O.



Al. Jana Nowaka Jeziorskiego 39
44-102 Gliwice
Poland



ul. Skłodowskiej 1
59-830 Olszyna
Poland



biuro@abrisojiffy.com



+48 32 33 00 300