



CONTACT FOAM

Pewność na lata, komfort na co dzień

Abriso Jiffy – innowacja, najwyższa jakość i zrównoważony rozwój w podkładach podłogowych, potwierdzone członkostwem w EPLF i MMFA



ABRISO JIFFY

Podłoga zaczyna się od solidnej podstawy

Podłoga to fundament każdego wnętrza – decyduje o komforcie, estetyce i trwałości całej aranżacji. Aby mogła spełniać swoje zadanie przez lata, potrzebuje solidnej podstawy. Taką właśnie rolę pełnią podkłady podłogowe **Abriso Jiffy**.

Abriso Jiffy to połączenie innowacyjnej technologii, wysokiej jakości i dbałości o środowisko. Wszystkie nasze podkłady są w pełni recyklingowalne, a jednocześnie zapewniają maksymalną trwałość i wygodę użytkowania.

WYBIERAJĄC PODKŁADY ABRISO JIFFY, ZYSKUJESZ:



Doskonałe wyrównanie podłoża



Skuteczną ochronę przed wilgocią



Redukcję hałasu i większy komfort akustyczny



Trwałość podłogi nawet w wymagających warunkach



Rozwiązania dopasowane do paneli laminowanych, drewnianych i LVT/SPC




CONTACTFOAM
BASIC

Podkład Basic to ekonomiczne i łatwe w montażu rozwiązanie dedykowane pod panele laminowane. Zapewnia podstawową ochronę podłoża i wyrównanie niewielkich nierówności oraz poprawia komfort akustyczny.

Dodatkowe parametry:

- masa powierzchniowa 32 g/m²;
- nasiąkliwość wodą po 24 h ≤ 2%;
- sztywność dynamiczna SD 200;
- odp. na podw. temp. po 24 h w +40°C - zmiana wymiarów < ±2,5%.

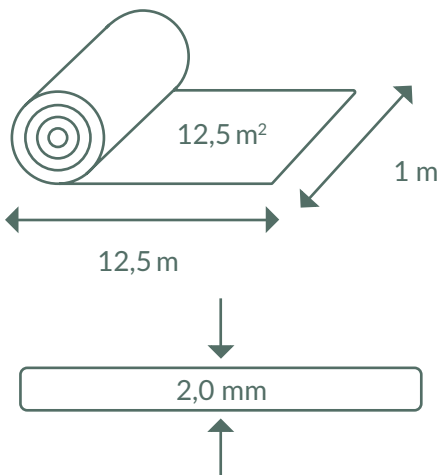

Rolka bez worka,
karton z okienkiem
1200 x 800
+ stretch



Ilość kartonów
na paletę
2

Ilość rolek
w kartonie
24

KORZYŚCI:



NISKA CENA



ŁATWY MONTAŻ



REDUKCJA DŹWIĘKÓW
UDERZENIOWYCH



PRODUKT W PEŁNI
RECYKLINGOWALNY

KOLOR Biały	PC 1,5 mm	CS ≥5 kPa	DL -	λ 0,046 W/mK
GĘSTOŚĆ 16 kg/m ³	R -	IS 19 dB	SD -	Dodatkowa warstwa -

CONTACTFOAM
BASIC SILVER

Basic Silver to wersja podkładu wzbogacona o warstwę metalizowaną, która zapewnia najwyższy poziom ochrony przed wilgocią. To doskonały wybór dla osób szukających niedrogiego, a zarazem skutecznego rozwiązania pod panele laminowane.

Dodatkowe parametry:

- masa powierzchniowa 32 g/m²;
- nasiąkliwość wodą po 24 h ≤ 2%;
- sztywność dynamiczna SD 200;
- odp. na podw. temp. po 24 h w +40°C - zmiana wymiarów < ±2,5%.




Rolka bez worka,
karton z okienkiem
1200 x 800
+ stretch



Ilość kartonów
na paletę
2

Ilość rolek
w kartonie
24

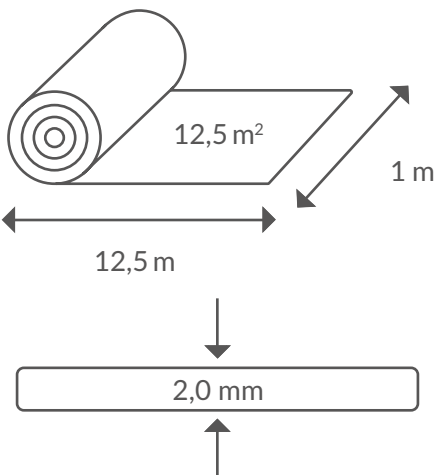

KORZYŚCI:



ROZWIĄZANIE 2W1,
OSZCZĘDZAJĄCE CZAS
INSTALACJI



OCHRONA PRZED
WILGOCIĄ



KOMFORT
AKUSTYCZNY



ŁATWY
MONTAŻ


KOLOR Biały	PC 1,5 mm	CS ≥5 kPa	DL -	λ 0,046 W/mK
GĘSTOŚĆ 16 kg/m ³	R -	IS 19 dB	SD >75	Dodatkowa warstwa PET MET

CONTACTFOAM
BASIC +

Podkład Basic+ wyróżnia się zwiększoną grubością, dzięki czemu skutecznie wyrównuje nierówności podłoża. Polecany jest do stosowania pod panele laminowane w pomieszczeniach o mniej wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Dodatkowe parametry:

- masa powierzchniowa 48 g/m²;
- nasiąkliwość wodą po 24 h ≤ 2%;
- sztywność dynamiczna SD 200;
- odp. na podw. temp. po 24 h w +40°C - zmiana wymiarów < ±2,5%.

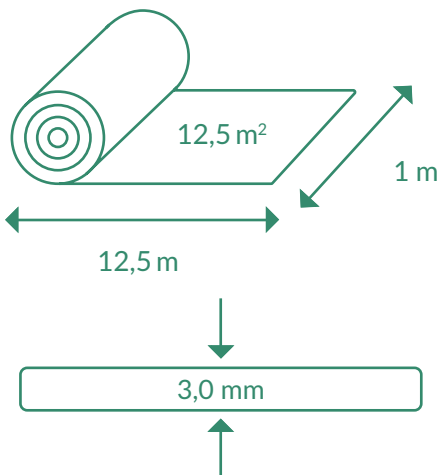

Rolka bez worka,
karton z okienkiem
1200 x 800
+ stretch



Ilość kartonów
na paletę
2

Ilość rolek
w kartonie
15

KORZYŚCI:



DOBRE WYRÓWNANIE
PODŁOŻA



PRZYSTĘPNA
CENA



REDUKCJA DŹWIĘKÓW
UDERZENIOWYCH



PRODUKT W PEŁNI
RECYKLINGOWALNY


KOLOR Biały	PC 2 mm	CS ≥5 kPa	DL -	λ 0,046 W/mK
GĘSTOŚĆ 16 kg/m ³	R -	IS 19 dB	SD -	Dodatkowa warstwa -

CONTACTFOAM
UNIVERSAL

Universal to podkład o podwyższonej grubości, który doskonale wyrównuje nierówności podłoża. Dzięki dodatkowej warstwie folii LDPE, charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć oraz chroni podkład przed uszkodzeniami. Skutecznie redukuje dźwięki uderzeniowe. Podkład jest dedykowany do paneli laminowanych.

Dodatkowe parametry:

- masa powierzchniowa 48 g/m²;
- nasiąkliwość wodą po 24 h ≤ 2%;
- sztywność dynamiczna SD 200;
- odp. na podw. temp. po 24 h w +40°C - zmiana wymiarów < ±2,5%.

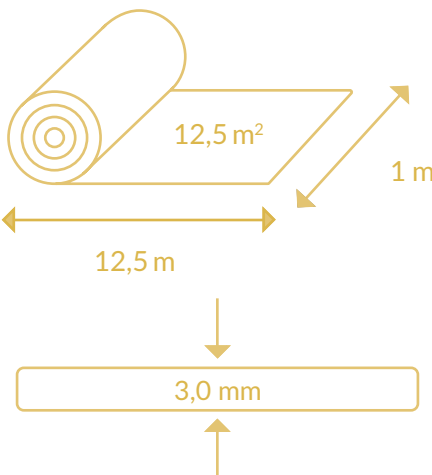

Rolka w worku,
karton z okienkiem
1200 x 800



Ilość kartonów
na paletę
2

Ilość rolek
w kartonie
15

KORZYŚCI:



ROZWIĄZANIE 2W1,
OSZCZĘDZAJĄCE
CZAS INSTALACJI



OCHRONA PRZED
WILGOCIĄ



DOBRE
WYRÓWNANIE
PODŁOŻA



REDUKCJA
DŹWIĘKÓW
UDERZENIOWYCH



NADAJE SIĘ
DO RECYKLINGU


KOLOR Biały + żółta folia	PC 2 mm	CS ≥5 kPa	DL -	λ 0,046 W/mK
GĘSTOŚĆ 16 kg/m ³	R -	IS 19 dB	SD -	Dodatkowa warstwa LDPE 40 mic.

CONTACTFOAM
STANDARD

Standard to cienki i gęsty podkład doskonały do ogrzewania podłogowego oraz miejsc wymagających dobrych parametrów mechanicznych. Znakomicie sprawdza się zarówno pod panele laminowane jak i drewniane.

Dodatkowe parametry:

- prostokątność (q) < 5 mm/m;
- płaskość (S) < 2 mm/m.

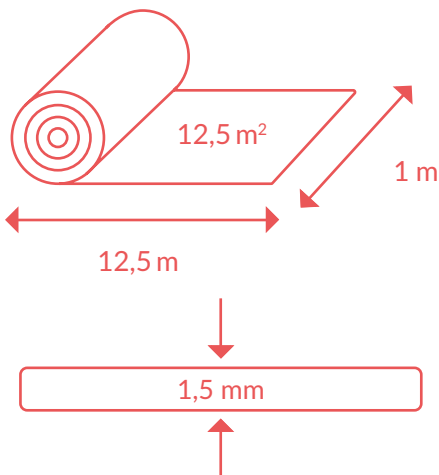


Rolka w worku,
karton z okienkiem
1200 x 800



Ilość kartonów
na paletę
1

Ilość rolek
w kartonie
32

KORZYŚCI:



CENKI
I TRWAŁY



IDEALNY DO
OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO



DOBRA ODPORNOŚĆ
MECHANICZNA



PRODUKT W PEŁNI
RECYKLINGOWALNY


KOLOR Czerwony	PC 1,3 mm	CS ≥40 kPa	DL ₂₅ >10000 cykli	λ -
GĘSTOŚĆ 60 kg/m ³	R 0,04 m ² K/W	IS 18 dB	SD -	Dodatkowa warstwa -

CONTACTFOAM
OPTIMAL

Podkład Optimal łączy wysoką jakość i trwałość z bardzo dobrą izolacją akustyczną oraz wyrównaniem punktowym. Rekomendowany pod panele laminowane i drewniane wszędzie tam, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na intensywną eksploatację. Idealny do stref o dużym natężeniu ruchu i obciążeniach. Kompatybilny z systemami ogrzewania podłogowego.

Dodatkowe parametry:

- prostokątność (q) < 5 mm/m;
- płaskość (S) < 2 mm/m.

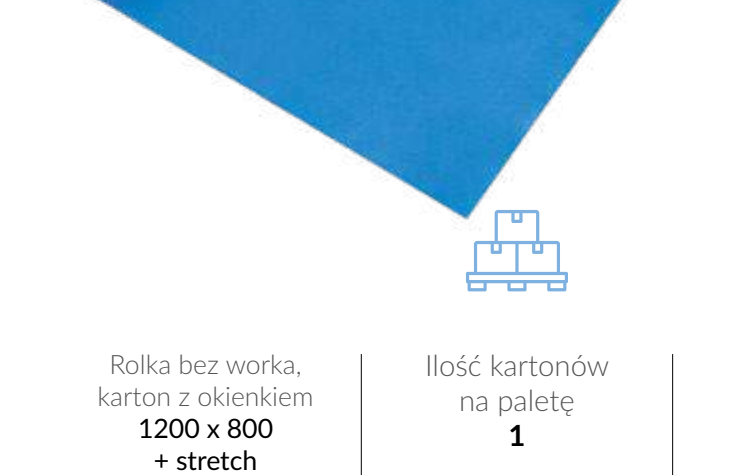

Rolka bez worka,
karton z okienkiem
1200 x 800
+ stretch



Ilość kartonów
na paletę
1

Ilość rolek
w kartonie
24

KORZYŚCI:



WYSOKA TRWAŁOŚĆ
I JAKOŚĆ



DOSKONAŁA
IZOLACJA AKUSTYCZNA



IDEALNY
DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO



PRODUKT W PEŁNI
RECYKLINGOWALNY

KOLOR Niebieski	PC 1,5 mm	CS ≥60 kPa	DL ₂₅ >100000 cykli	λ -
GĘSTOŚĆ 100 kg/m ³	R 0,045 m ² K/W	IS 20 dB	SD -	Dodatkowa warstwa -


CONTACTFOAM

OPTIMAL SILVER

Optimal Silver to wersja wzbogacona o warstwę metalizowaną, zapewniająca nie tylko doskonałą izolację akustyczną, ale również najwyższą ochronę przed wilgocią. Sprawdza się pod panelami laminowanymi i drewnianymi w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku zawilgocenia i dużym ruchu. Kompatybilny z systemami ogrzewania podłogowego.

Dodatkowe parametry:

- prostokątność (q) < 5 mm/m;
- płaskość (S) < 2 mm/m.

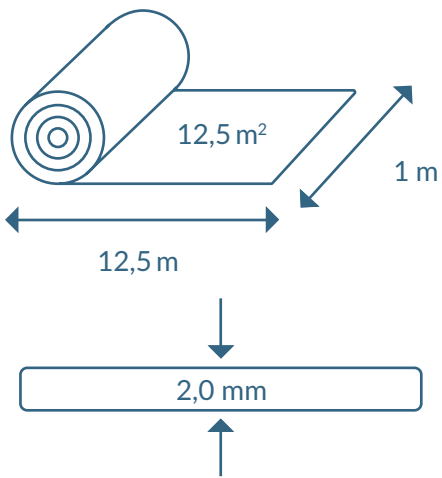

Rolka w worku,
karton z okienkiem
1200 x 800



Ilość kartonów
na paletę
1

Ilość rolek
w kartonie
24

KORZYŚCI:



OCHRONA PRZED
WILGOCIĄ



DOSKONAŁA IZOLACJA
AKUSTYCZNA



TRWAŁOŚĆ
I ODPORNOŚĆ



IDEALNY
DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO

KOLOR Niebieski	PC 1,5 mm	CS ≥60 kPa	DL ₂₅ >100000 cykli	λ -
GĘSTOŚĆ 100 kg/m³	R 0,045 m²K/W	IS 20 dB	SD >75	Dodatkowa warstwa PET MET

CONTACTFOAM

LVT RIGID PRO


LVT Rigid Pro to wyjątkowo cienki i wytrzymały podkład o wysokiej gęstości, zaprojektowany specjalnie pod panele LVT i SPC ze sztywnym rdzeniem. Dzięki odporności na wilgoć i doskonałym parametrom mechanicznym jest idealnym wyborem do ogrzewania podłogowego.

Dodatkowe parametry:

- prostokątność (q) < 5 mm/m;
- płaskość (S) < 2 mm/m.



Termokurcz, naklejka,
karton bez okienka
1200 x 800



Ilość kartonów
na paletę
1

Ilość rolek
w kartonie
54

KORZYŚCI:



DOSKONAŁY POD
PANELE LVT/SPC ZE
SZTYWNYM RDZENIEM



WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA WILGOĆ



IDEALNY
DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO



PRODUKT W PEŁNI
RECYKINGOWALNY

KOLOR Czarny	PC 0,7 mm	CS ≥600 kPa	DL ₇₅ >250000 cykli	λ -
GĘSTOŚĆ 300 kg/m³	R 0,02 m²K/W	IS 20 dB	SD -	Dodatkowa warstwa -

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

abrisojiffy.com



JIFFY PACKAGING SP. Z O.O.



Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39
44-102 Gliwice
Poland



ul. Skłodowskiej 1
59-830 Olszyna
Poland



biuro@abrisojiffy.com



+48 32 33 00 300